Bahama®

Jumbrella outSide

DESIGN AWARD 2021

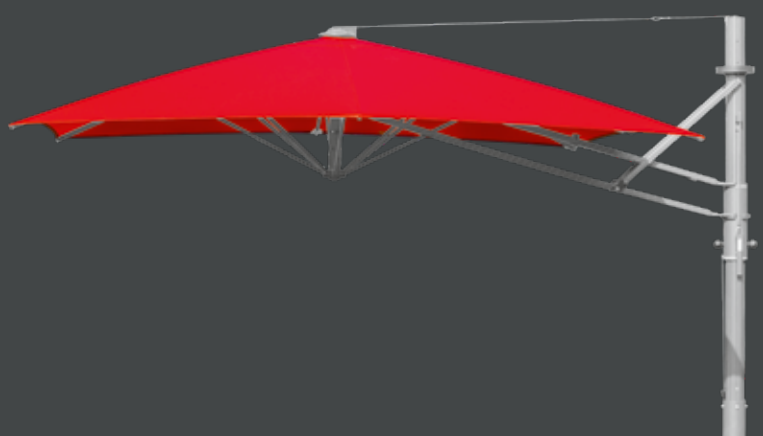

Bahama®

Bahama

1950 gegründet, konstruiert und produziert Bahama heute hochwertige und vielfältige Großschirme und Sonnensegel. Nationale wie auch internationale Kunden vertrauen auf unsere Industrietechnologie und handwerkliche Sorgfalt. Die hochwertigen Produkte von Bahama stehen charakteristisch sowohl für technische Attribute wie Kompaktheit, Haltbarkeit und Windstabilität, als auch für ästhetische Komponenten wie Form- und Materialschönheit.

Unsere vollstufige Produktion »Made in Germany« stellt nahezu alle Bauteile in Eigenfertigung her. Außerdem verarbeitet Bahama nachhaltige und umweltverträgliche Stoffe. Aufgrund des Zusammenspiels aus Materialqualität und konstruktiver Beschaffenheit garantiert Bahama die Windbeständigkeit seiner Produkte, je nach Modell bis zu 130 km/h.

Und das Wichtigste: Wir leben Kundenservice – von der Beratung, über die Montage bis hin zur Reinigung, Wintereinlagerung und Wartung.

Entdecken Sie die Möglichkeiten einer verlängerten Freiluftsaison. Bei Wind und Wetter. Lernen Sie uns kennen!

Der Jumbrella outSide gewinnt den IF Design Award 2021. Der Award gilt seit den 1950er Jahren als weltweit renommiertes Label für gutes Design. Die 78 Mitglieder der unabhängigen, internationalen Expertenjury vergaben die begehrten Gütesiegel unter 7.298 Einreichungen aus 56 Ländern.

„Jumbrella outSide" — Auf den Punkt gebracht

Die überspannte Fläche des Jumbrella outSide reicht von 7 m² bis 16 m². Seine optische Leichtigkeit erzielt der Freiarmschirm durch den seitlich stehenden Mast. Das schattenspendende Textil erhält dadurch eine Alleinstellung ohne weitere Ablenkung. Die technische Robustheit für die Stabilisierung tritt an die Seite und somit in den Hintergrund. Die Zusatzausstattungen erweitern das funktionale Design mit noch mehr Komfort und Gemütlichkeit.

- 6 verschiedene Modellgrößen von 7 m² bis 16 m²
- Runde und quadratische Modelle
- Große Vielfalt an Zusatzausstattungen wie z. B. textile VerbundRinne | TVR, Seitenwand, Beleuchtung mit LED, Heizstrahler, Extra-Schutz V4A | maritime Ausrüstung
- Wartungsfreie Servo-Mechanik für ausfallsicheres Öffnen und Schließen des Schirms
- 2 Spannhebel mit Federbügeln zum Spannen; abschließbar
- Standardgestelle in Verkehrsweiß | RAL 9016 oder in Anthrazitgrau | RAL 7016, jeweils Feinstruktur
- Möglichkeiten der Sonderanfertigungen für Gestelle (Farbe, auch ausgefallene Designs wie z.B. Holzoptik | Golden Oak) und Membranen
- Perfekte, dauerhafte Spannung der kedergeführten Textilmembrane
- Membranen in drei verschiedenen hochwertigen Qualitäten; einfarbig
- Große, aktuelle Farbauswahl
- Exzellenter UV-Schutz UPF 50+ (Ausnahme: schnee 9577)
- Hohe Wasserdichtigkeit
- Sämtliche Möglichkeiten der Bedruckung der Textilmembrane
- Schafft Freiraum für individuelle Sitzplatzgestaltung
- Kurze Lieferzeiten, schnelle Ersatzlieferung, außergewöhnlich lange Ersatzteilversorgung
- Neueste Generation von Heizstrahlern zum Verbleib im geschlossenen Schirm
- Integrierte Diebstahlsicherung
- Bis zu 111 Monate Windgarantie bis max. Windstärke 7 | 50 km/h

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

1 Textile Membrane | Bespannung

1.1. Markenname: betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
- Flächengewicht von ca. 200 g/m²
- Exzellenter UV-Schutz mit UPF 50+ Schutz vor schädlicher UV-Strahlung (Ausnahme: schnee 9577)
- Hohe Lichtechtheit des Gewebes (DIN EN ISO 105-B02 | Klasse ≥ 6–7)
- Hohe Wasserdichtigkeit, Druckbeständigkeit (DIN EN 20811, ISO 811 | Wassersäule ≥ 100 mbar, 1.000 mm)
- Geringe Wasseraufnahme und schnelle Trocknung
- Hohe Temperaturbeständigkeit (DIN 53361 von -30°/+90°C)
- Sehr gute Reibechtheit (DIN EN ISO 105-x12 | Klasse ≥ 4–5)
- Hohe Reißfestigkeit aufgrund hoher Fadenzahl
- Strapazierfähig, passgenau und formstabil mit perfekter Membranspannung
- Nachhaltiges und umweltverträgliches Gewebe mit OEKO-TEX 100-Siegel der Klasse 1
- Austauschbare und waschbare, einteilige Membrane
- Zahlreiche aktuelle Farben (Sonderfarben auf Anfrage)
- Bedruckbar mit Digitaldruck

1.2. Marken-Acrylgewebe

- 100 % spinndüsengefärbtes Marken-Acrylgewebe
- Flächengewicht von ca. 300 g/m²
- Exzellenter UV-Schutz mit UPF 50+ Schutz vor schädlicher UV-Strahlung
- Höchste Lichtechtheit des Gewebes (DIN EN ISO 105-B02 | Klasse ≥ 7–8)
- Hohe Wasserdichtigkeit, Druckbeständigkeit (EN 20811, ISO 811 | Wassersäule ≥ 35 mbar, 350 mm)
- Hohe Reißfestigkeit
- 24 Standardfarben - Weitere Farben auf Anfrage möglich. Kontaktieren Sie uns!
- 5 Jahre Garantie auf Farbechtheit und gegen anormale Faserverschlechterung
- Bedruckbar mit Siebdruck

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

1.3. Markenname: Precontraint 302

Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung in SERGE FERRARI PRECONTRAINT® Technologie
Flächengewicht von ca. 480 g/m²
Exzellenter UV-Schutz mit UPF 50+ Schutz vor schädlicher UV-Strahlung
Hohe Lichtechtheit des Gewebes (DIN EN ISO 105-B02 | Klasse ≥ 7–8)
Verschweißte Segmente, dadurch 100% wasserdicht
Hohe Temperaturbeständigkeit (DIN 53361 von -30°/+70°C)
Schwer entflammbar (DIN 4102-B1)
Außerordentliche Flächenstabilität und Reißfestigkeit
Langlebig, widerstandsfähig, schmutzabweisend und beständig gegen alle Witterungsbedingungen
Eigene Reinigungsmöglichkeiten bei vermehrter Schmutzablagerung durch Laub, Baumharz, Vogeldreck, Autoabgase oder Staub
Kann dem Recycling zugeführt werden
Zahlreiche aktuelle Farben (Sonderfarben auf Anfrage)
Bedruckbar mit Digitaldruck

1.3

1.4. Markenname: swela elegance

100% Polyestergewebe mit schmutz- und wasserabweisender Imprägnierung
Flächengewicht von ca. 310 g/m²
Exzellenter UV-Schutz mit UPF 50+ Schutz vor schädlicher UV-Strahlung
Höchste Lichtechtheit des Gewebes (DIN EN ISO 105-B02 | Klasse ≥ 7–8)
Hohe Wasserdichtigkeit, Druckbeständigkeit (EN 20811, ISO 811 | Wassersäule ≥ 35 mbar, 350 mm)
Wetterechtheit (DIN EN ISO 105-B04 | Klasse ≥ 7–8)
Sehr gute Reibechtheit (DIN EN ISO 105-x12 | Klasse ≥ 4–5)
Hohe Reißfestigkeit
Ausgeprägte, textile Haptik
Nicht bedruckbar
Modellabhängige Mindestabnahmemenge

1.4

Produktinformationen

3 Schirmgestell

Auf den ersten Blick ist der Unterschied nicht ersichtlich: Aber der Bahama Großschirm besteht aus einer Innen- und Außensäule, die sich optisch zu einer Standsäule vereinen. Bessere Standhaftigkeit bedeutet auch gleichzeitig höhere Stabilität mit der entsprechenden Sicherheit.

Standsäule mit Außen- und Innensäule

Schnelles Öffnen und Schließen aufgrund der wartungsfreien Servo-Mechanik

Einfaches nach oben Schieben des Zylinders mit Hilfe von kugelförmigen Griffen am Mast 3.1 und an der Querstrebe 3.2

Kraftsparende Handhabung durch stufenweises Öffnen; 4-stufig 3.1

2 Spannhebel mit Federbügeln zum Öffnen und Schließen anstatt Kurbel 3.3

Zylinderschlösser in den Spannhebeln verhindern unberechtigtes Öffnen und Schließen 3.3

Besondere Stabilität durch stranggepresste, innenverstärkte und profilierte Alu-Spezialstandsäule

Säulendurchmesser ca. 130 mm, Wandung ca. 6 mm

Stoß- und kratzunempfindlich aufgrund der PES-pulverbeschichteten Standsäule, nachträglich gebrannt

Standardgestellfarbe in Verkehrsweiß | RAL 9016 oder in Anthrazitgrau | RAL 7016, jeweils Feinstruktur 3.4

Möglichkeiten der Sonderanfertigung für Gestelle wie Farbe, Holzoptik | Golden Oak, Beton-Optik, Cortenstahl-Optik, Kunststoffteile in schwarz, einige Bauteile in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur

OPTIONAL

Schirmsäulenverlängerung, je nach Modell bis 50 cm möglich

Speichen, Stützen, Lager und Gelenke

Ein Schirm kann qualitativ nur so gut sein, wie seine tragenden und verbindenden Bauteile es sind.

Geschweißtes Alu-Rechteckhohlprofil mit Sonderlegierung AI F30/32 (keine scharfen Kanten)

Befestigung mittels Edelstahl-Achsbolzen und Federstecker 3.4

Zusätzliche Stabilisierung über Edelstahlseil, ø 4 mm 3.6

Keine Kunststoffteile verbaut 3.7

Mit Hohlsaumnut für kedergeführte Membrane

Einzeln austauschbare Speichen und Stützen

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

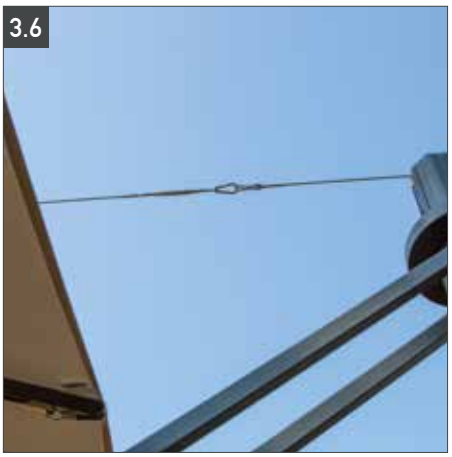
3.6

3.7

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

4 Bodenbefestigung

4.1. Stationäre Bodenbefestigung

I. Kippbare Bodenbefestigung

Gewicht: ca. 42 kg

Unterteil zum Einbetonieren

Oberteil mit Kippgelenkachse zum Aufschrauben, pulverbeschichtet

Für Schirm mit I.2 /ohne I.3 elektrischer Sonderausstattung

OPTIONAL

Distanzstück für kippbare Bodebefestigung zur Überbrückung von z.B. Sandaufbau in Kindergärten; Höhe auftragsbezogen ab 134 mm - 250 mm I.1
(Sondermaße auf Anfrage)

II. Montagefußplatte

Maße: 610 × 610 × 20 mm

Gewicht: ca. 77,5 kg

HT-feuerverzinkte Stahlplatte

Oberteil mit Kippgelenkachse zum Aufschrauben und Schirmaufnahmerohr, pulverbeschichtet

OPTIONAL

»fischer« Schwerlastanker (1 Satz=8 Stk.); Typ #FH II 18/30 SK A4, M12; inkl. Betonbohrer Typ #SDS Plus II, Bohrlochtiefe 135 mm und Inbusschlüssel SW 8 II.1

III. Kombi-Befestigung (auftragsbezogen)

Höhe: ab 134 mm – max. 250 mm
(Sondermaße auf Anfrage). Winterverschlussdeckel zzgl. 15 mm für bodengleiches Niveau berücksichtigen

Gewicht: ca. 98 kg

Quadratische Montagefußplatte mit Distanzstück und Kippgelenkachse zum Aufschrauben

Mit Winterverschlußdeckel

OPTIONAL

Auch mit Elektroausstattung möglich

I.1

I.2

II

I.3

II.1



4.2

4.2. Stationäre Wandbefestigung

I. Wandschellen

Zwei Schellen zur Befestigung an der Wand

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

OPTIONAL

Befestigungsmaterial für Wandmontage

Produktinformationen

5 Versandverpackung

Die Schirme verlassen die Produktion in perfektem Zustand. Damit dies auch auf dem Transportweg so bleibt, erfolgt die Anlieferung in einer Halbschalen-Rolle oder bei internationalem Versand in einer Holzkiste.

Halbschalenrolle
Maße: 4600 x 650 mm
Gewicht ohne Schirm: ca. 55 kg

Holzkiste (bei internationalem Versand)
Maße: 5000 x 750 x 850 mm
Gewicht ohne Schirm: ca. 280 kg

Zusatzausstattung

1 Druck

Der UV-Printer von Bahama druckt mit 9 Farbkanälen. Auch reines Weiß. Dabei wird nur lichtechte und hochwertigste Tinte verwendet, um Schriften, Logos oder Embleme farbtreu und millimetergenau zu positionieren. Die Segmente der Bespannung werden nach der Bedruckung vernäht; die vinylbeschichteten Segmente verschweißt.

- Kein Verblassen aufgrund hoch UV-resistenter Farben
- Optimale Werbewirkung
- Individuelle Bedruckung der Textilmembrane

Referenzen: Mc Donalds, Starbucks, Heineken, Carlsberg, Bitburger, Gaffel, Café & Bar Celona, Café Extrablatt, Hilton, Kempinski u. a.







2 Extra-Schutz V4A | maritim

Optionale Off-shore Edelstahl-Ausführung »maritim«. Diese Variante ist nicht nachrüstbar.

- Alle Metallteile aus V4A Edelstahl in Sonderlegierung
- Entwickelt für die Nähe zur See
- Besonders langlebig

Zusatzausstattung

4 Textile VerbundRinne | TVR

Rinne mit Gefälle für abfließendes Wasser

Befestigung mit Karabinerhaken und Ketten

Stabilität durch in den Hohlsaum eingeschobene Stangen

Farbabstimmung zur Textilmembrane

Optische Einheit von Schirm und textiler VerbundRinne

Lichtdurchlässig für eine freundliche Atmosphäre

Hohe Wasserdichtigkeit

Schutz gegen Regen, Vogeldreck, Laub

Variable Speichenbefestigung

Auswahl an Geweben

Betex®05, Precontraint 302, swela elegance

OPTIONAL

Auch als freitragende Ausführung

5 Schutzhülle

Schutzhülle comfort

Robuste Wetterschutzhülle

»betex®05« | Polyester | 9801 - beton

Mit Reißverschluss für Teleskopstab

Schutzhülle comfort mit Teleskopstab

Ausgestattet mit Teleskopstab (Bild 5), bei mehreren Schutzhüllen lediglich ein Teleskopstab notwendig

Leichtes Handling beim Überstülpen

Hinweis: Foto zeigt ein anderes Schirm-Modell

Anmerkung: Änderungen vorbehalten, technische Abbildung ähnlich.

Zusatzausstattung

6 Seitenwand

Vollständig aus textilem Gewebe mit oder ohne flexiblem Fenster aus 0,5 mm starkem Polyglas 6

Variable Speichenbefestigung 6.3

Hohe Wasserdichtigkeit

Stabilität durch in Hohlsäume geschobene Stangen

Abtropfkanten am Boden aus PVC-beschichtetem Gewebe, Precontraint 705-1070 6.2

Schnelle Handhabung; zum Einhaken

Lichtdurchlässig für eine gemütliche Atmosphäre

Schutz gegen Regen, Wind und Kälte

Temporäre Raumlösungen für z.B. einmalige Veranstaltungen, Hochzeiten, Straßenfeste oder Raucherbereiche

Sichtschutz für unschöne Umgebungsdetails wie Lagerflächen, Unordnung in der Nachbarschaft, bauliche Mängel usw.

Geschützter Sitzbereich

Hoher Wärmekomfort durch Kombination von Seitenwänden und Heizstrahler

Fixierung der Seitenwand am Boden durch den Kunden

OPTIONAL

Verbindungsstück zum Verbund der Seitenwände von zwei Schirmen 6.3

Mit aufrollbarer Tür, Türe rechts oder links (130 cm Breite) 6.4

Verbund zweier Seitenwände durch Reißverschluss 6.1

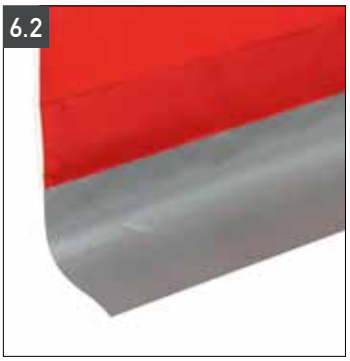

Zusatzausstattung

7 Anprallschutz

2-teiliger, farbiger Anprallschutz in Sturzhöhe; in 10 Farben lieferbar

Manschette aus innenliegendem Schaumstoff

Außenmaterial aus Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung

Mit Klettverschlüssen

Muss beim Öffnen und Schließen des Schirmes abgenommen werden

Bei Montage mit Wandschellen nicht verwendbar

8 Diebstahl- und Nutzungssicherung

Schloss im Spannhebel (im Lieferumfang enthalten)

1 Zylindersteckschloss je Spannhebel

Schutz vor unberechtigtem Öffnen und Schließen

Einfache Handhabung

Anmerkung: Änderungen vorbehalten. Alle elektrischen Zusatzausstattungen werden ohne Anschlusskabel geliefert. Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch einen zugelassenen Fachmann ausführen.

9 LED Beleuchtung

Kostengünstig im Verbrauch, aufgrund von LED-Leuchtmitteln

Im Gestell verlaufende Kabel; kein Kabelsalat

Verlängerung der Outdoor-Nutzung durch verbesserte Lichtverhältnisse

Schafft eine gemütliche Atmosphäre

Vorteilhaftes Arbeiten für das Servicepersonal beim Servieren und Abkassieren

LED-Beleuchtung

RGBW-LED Streifen 9.1

Indirekte RGBW-LED Beleuchtung 240/24V

Mit Fernbedienung dimmbar 9.2

In Stützen integriert

Frei wählbare Farbeinstellungen durch Fernbedienung und App (bei Nutzung der APP muss für eine ausreichende WLAN-Reichweite gesorgt werden, passende WLAN-Ausstattung bei uns erhältlich), darunter warmweiß, kaltweiß und neutral

OPTIONAL

4 oder 8 RGBW-LED Streifen

9.1

9.2

Hinweis: Fotos der Beleuchtung zeigen ein anderes Schirm-Modell

Zusatzausstattung

10 Heizstrahler

Verlängerung der Draußen-Saison; ganzjähriges Outdoor-Living
2 oder 4 Infrarot-Heizstrahler
Mit Fernbedienung in 6 Stufen regelbar
Je Strahler 1500 Watt
Langlebige »Ultra Low Glow« Heizröhren
Beim Schließen im Schirm verbleibend
OPTIONAL
Heizungsvorrüstung ohne Heizstrahler

Anmerkung: Änderungen vorbehalten. Alle elektrischen Zusatzausstattungen werden ohne Anschlusskabel geliefert.
Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch einen zugelassenen Fachmann ausführen.

Handling

Das Öffnen, Spannen und Schließen geht schnell und ist leicht. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unseren Handling-Videos auf www.bahama.de

ÖFFNEN

· Sicherungsgurt bzw. -gurte abnehmen.

· Nach oben Schieben des Zylinders mithilfe der kugelförmigen Griffe am Mast und gleichzeitiges drücken der Griffe an der Querstrebe.

· Beide Spannhebel nach oben klappen, Federbügel der Handgriffe einklinken und Griff nach unten klappen. 1

SCHLIESSEN

· Spannhebel nach oben klappen und Federbügel aushaken.

· Zylinder mit Hilfe der Griffe nach unten schieben.

· Stoffdreiecke nach außen ziehen und zur Vorderseite des Schirms überlappend um den Ausleger falten. 2

· Sicherungsgurt bzw. -gurte um den Schirm legen. 3

Die perfekte Optik, aber auch die technischen Eigenschaften der Textilmembrane, bleiben durch Beachten folgender Punkte länger erhalten:

- Stoffdreiecke bei geschlossenem Schirm immer nach außen ziehen
- Stoff nicht zwischen den Speichen und Stützen eingeklemmt lagern
- Stoff überlappend um den Ausleger falten
- Sicherungsgurt bzw. -gurte um den Schirm legen
- Bei langen Schließzeiten nachgurten
- Eine Wetterschutzhülle wird empfohlen

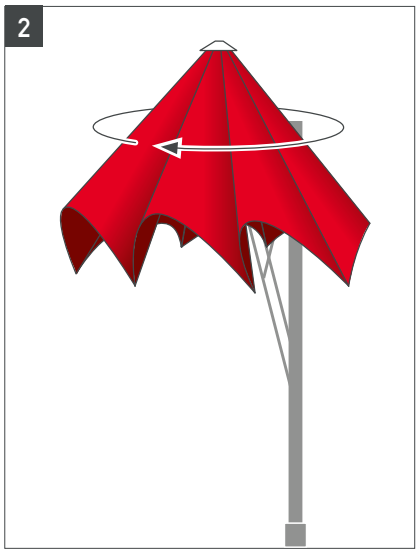

Maße und Daten

Jumbrella outSide

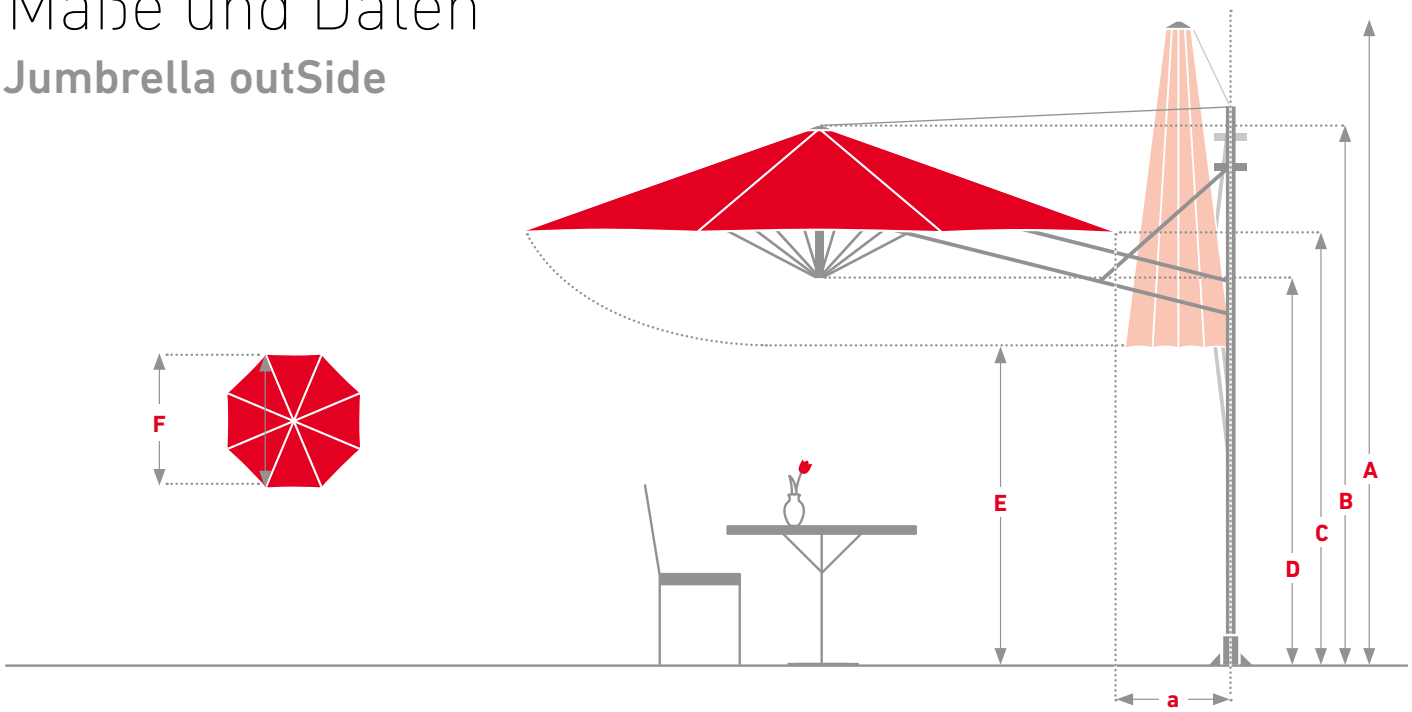

Alle Maße sind ca. Angaben	Ø 3,0 m | 8 Speichen	Ø 3,5 m | 8 Speichen	Ø 4,0 m | 8 Speichen
Fläche in m²	7	9,6	12
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	120	120	120
Transportgewicht inkl. Verp., in kg	175 | 400	175 | 400	175 | 400
A Höhe geschlossen* in cm	419	419	419
B Höhe geöffnet* in cm	312	312	312
C Durchgangshöhe* in cm	240	240	240
D Durchgangshöhe Mitte* in cm	205	205	205
E Bodenfreiheit* in cm	248	218	200
F Innenkreisdurchm. in cm	277	323	370
a Abstand Säulenmitte** bis Membrankante in cm	123	96	72
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h | Stationär	50	50	50

Alle Maße sind ca. Angaben	3,0 × 3,0 m | 8 Speichen	3,5 × 3,5 m | 8 Speichen	4,0 × 4,0 m | 8 Speichen
Fläche in m²	9	12	16
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	120	120	120
Transportgewicht inkl. Verp., in kg	175 | 400	175 | 400	175 | 400
A Höhe geschlossen* in cm	419	419	419
B Höhe geöffnet* in cm	312	312	312
C Durchgangshöhe* in cm	240	240	240
D Durchgangshöhe Mitte* in cm	205	205	205
E Bodenfreiheit* in cm	189	148	120
a Abstand Säulenmitte** bis Membrankante in cm	123	96	72
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h | Stationär	50	50	50

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung ** Säulendurchmesser ca. 13 cm

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Gut zu wissen

Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit

Das exklusiv für Bahama gefertigte Gewebe betex®05 und die hieraus hergestellten Textilmembranen tragen ausschließlich das OEKO-TEX 100-Siegel der Klasse 1. Dieses wird von unabhängigen Institutionen vergeben. Klasse 1 entspricht den Ansprüchen von auf der Haut getragener Babykleidung.

Die OEKO-TEX Schadstoffprüfungen richten sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck der Textilien und Materialien. Sie sind in Deutschland ein eindeutiges Kriterium für Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit. Der Anspruch von Bahama in Bezug auf Nachhaltigkeit besteht auch darin, dass defekte oder beschädigte Bauteile durch Ersatzteile austauschbar sind.

Made in Germany

Die Kunden von Bahama weisen immer wieder auf den hohen Stellenwert der deutschen Produktionsstätte hin. Dabei zählt »Made in Germany« nach wie vor als Qualitäts- und damit als Verkaufsargument. Bahama produziert vollstufig in Deutschland.

Aufgrund des Zusammenspiels aus höchster Materialqualität und der konstruktiven Beschaffenheit garantiert Bahama die Windbeständigkeit seiner Produkte, je nach Modell bis zu 130 km/h. Neben den technischen Bauteilen des Schirms sind besonders die Farb-, Wasser- und Druckbeständigkeit sowie die Wassersäule der textilen Membranen ausschlaggebend. Unter anderem vertrauen das Luxushotel Burj Al Arab in Dubai, das Hotel Sacher in Wien oder das Dalí Museum im US-amerikanischen St. Petersburg auf Bahama.

Service

Service beeinflusst die Nutzungsdauer eines Schirms in erheblichem Maße. Die austauschbaren Textilmembranen der Bahama-Schirme können – nachdem sie jahrelang allen Wettersituationen ausgesetzt waren – gereinigt oder erneuert werden. Mit dem Service sind die Produkte technisch grundüberholt, so dass diese nicht nur optisch ansprechend aussehen, sondern auch den stärksten Windböen trotzen.

Egal wo Sie unseren Service benötigen, das Bahama-Team oder unsere kompetenten Partner helfen Ihnen – weltweit.

Sorgfältige und individuelle Planung
Aufbau der Neuschirme
Aufziehen neuer Textilmembranen
Komplettservice, d.h. der Ab- und Aufbau der Großschirme, Wäsche, Reinigung und Instandsetzung der Gestelle und Textilmembranen
Membranservice, d.h. Ab- und Aufziehen der Textilmembranen, Wäsche und Instandsetzung
Lagerung der zurückgeholten und gewarteten Großschirme und/oder Textilmembranen
Schulung

UV-Schutz

In Anlehnung an den Lichtschutzfaktor/LSF wird für Textilien der Ultraviolet Protection Factor/UPF angegeben. Er ist ein in den Stoff eingebauter Schutz vor schädlichen UV-Strahlen. Bahama verwendet für die Herstellung der Großschirm-Textilmembranen das Markengewebe betex®05. Das Material erfüllt die Eigenschaften von UPF 50+ (Ausnahme: schnee 9577). Dies bezeichnet einen »exzellenten« dermatologischen UV-Schutzfaktor und lässt weniger als ein Fünfzigstel (<2%) der UV-Strahlung durch die Textilmembrane auf die Haut.

Wichtige Hinweise zu den Eigenschaften unserer Stoffe

Unsere Gewebe für den Außeneinsatz werden speziell dafür entwickelt, Wind, Sonne und gelegentlichen Regen zuverlässig standzuhalten. Trotz präziser Verarbeitung können bestimmte optische oder materialtypische Erscheinungen auftreten. Diese sind natürliche Begleiterscheinungen der Stoffherstellung, Verarbeitung und Nutzung und beeinflussen weder die Funktion noch die Gebrauchstauglichkeit Ihres Schirms.

Knickfalten

Durch das Konfektionieren und Zusammenlegen des Tuchs können vorübergehend sichtbare Linien entstehen. Besonders bei hellen Stofffarben können diese Falten optisch wie leichte Schatten wirken. Sie betreffen ausschließlich das Erscheinungsbild und haben keinerlei Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Materials.

Weißbruch

Bei der Verarbeitung kann es an stark beanspruchten Bereichen und Knickstellen zu Aufhellungen kommen. Diese zeigen sich als helle Linien oder Streifen und entstehen durch die Spannung im Gewebe während der Konfektion. Auch bei größter Sorgfalt lassen sich solche Effekte nicht vollständig ausschließen.

Abriebstellen

Durch regelmäßigen Gebrauch oder Bewegungen bei Wind kann es zu punktuellen Reibspuren kommen, beispielsweise, wenn das Gewebe am Gestell entlangstreift oder im geschlossenen Zustand unter Spannung steht. Ein sorgfältiges Schließen und Binden des Schirms mit unseren Bahama-Spanngurten reduziert unnötige Berührungen und trägt zur Minimierung von Abnutzung bei.

Regenschutz & Wasserabweisung

Unsere Stoffe sind wasserabweisend ausgerüstet und bieten bei leichtem Regen zuverlässigen Schutz. Dauerhafte oder starke Nässe sollte jedoch vermieden werden, da sie das Material langfristig beansprucht. Wir empfehlen, den Schirm bei anhaltendem Regen zu schließen und ein eventuell durchnässtes Tuch anschließend vollständig geöffnet trocknen zu lassen, um Stockflecken vorzubeugen.

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.



01/2026

BAHAMA®

Bahama GmbH | Gewerbeparkstr. 34 | D-51580 Reichshof | T +49 (0) 2265 998 0 | info@bahama.de

www.bahama.de