




Ampelschirm

PROSTOR P6

Der Prostor P6 ist ein hochfunktioneller und modularer Sonnenschirm mit einer Schirmfläche von bis zu 38 m². Der Mast kann bis zu 4 Sonnenschirme aufnehmen und öffnet sich in 5 Sekunden. Ausgestattet mit Heizung und LED-Beleuchtung, eignet er sich für die Gastronomie und den privaten Einsatz. Der P6 ist federleicht in der Bedienung, kann an der Wand montiert werden und bietet einen ständigen Sonnenschutz.

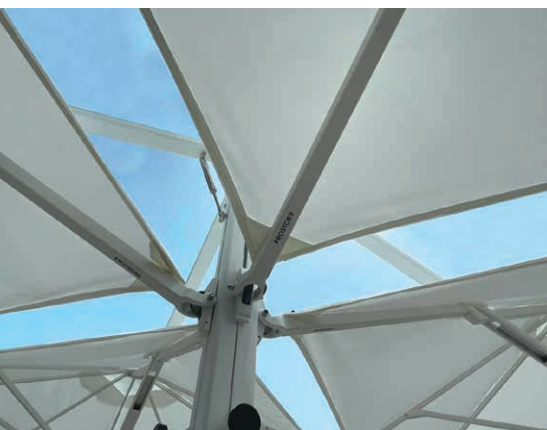








Eigenschaften

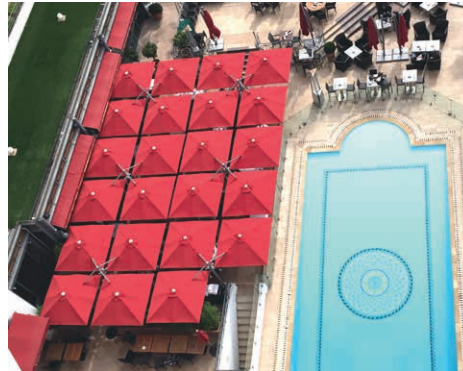

Endloses Schattenvergnügen

Ein Sonnenschirmsystem kann eine Fläche von bis zu 38 m² schützen, so dass Sie große Terrassen überdachen können und dabei den Verlust von wertvollem Platz minimieren, während eine stilvolle Ästhetik zu sichern.



Dauerhafte Alu-Teile

Wir garantieren ewigen Sonnengenuss dank der langlebigen Aluminiumteile. Alle Teile sind individuell austauschbar.



Bis zu 4 Sonnenschirme an einem Mast

Der Prostor P6 ist ein hochfunktioneller und modularer Sonnenschirm mit einer Schirmfläche von bis zu 38 m². Der P6 ist für die Gastronomie und den privaten Bereich geeignet.



Einfaches Öffnen in 5 Sekunden

Sie müssen nicht stark sein, um den P6-Schirm zu bedienen. Das patentierte One Move System hilft Ihnen, den Schirm mit einer einzigen Bewegung zu öffnen oder zu schließen. Dank der Gasdruckfeder aus Edelstahl sind die Schirme federleicht zu bedienen.



Option Wandmontage für optimale Flächennutzung

Unsere Schirme lassen sich leicht an der Wand befestigen und machen so wertvollen Platz frei auf Ihrer Terrasse für zusätzliche Tische und Sitze. In geschlossenem Zustand ist der Schirm schön an der Wand verstaut.






Öffnung über dem Tisch

Beim Schließen oder Öffnen des Schirms muss der Tisch nicht umgestellt werden. Der Schirm öffnet oder schließt sich über Standardtischen und -stühlen.

PROSTOR P6

ABMESSUNGEN

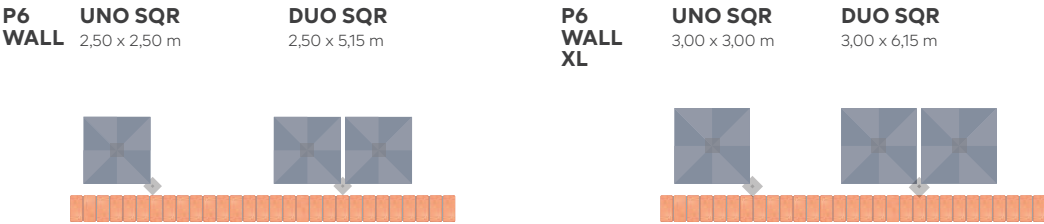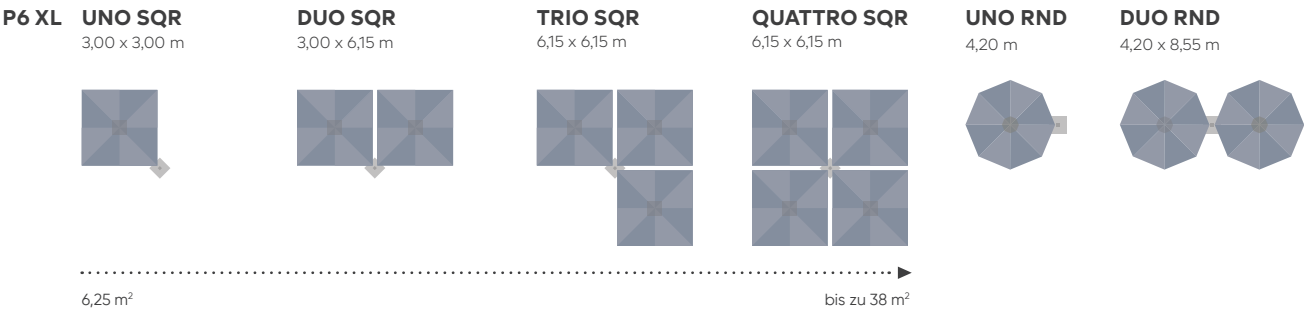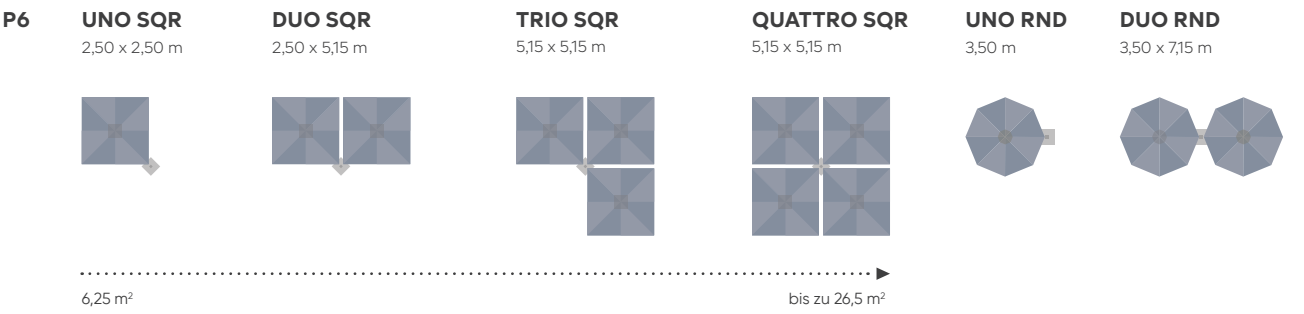

FARBEN RAHMEN & MAST



PROSTOR P6

FARBEN GEWEBE

STANDARD SORTIMENT



acryl 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 290g/m²

Farbechtheit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >300 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

PREMIUM SORTIMENT



acryl 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 320/m²

Farbechtheit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >360 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

ZUBEHÖR



LED-weiß



farbigen LED (RGB)



elektrische IR-Heizung



Regenrinne



deluxe Schutzhülle




Bedrucken der Bespannung



Lenkrollen nur für P6 SQR/RND UNO-Schirme

BEFESTIGUNGEN

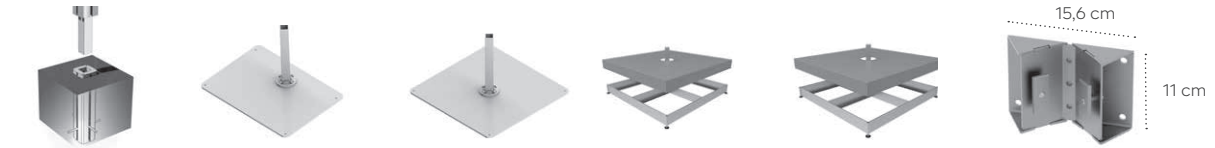

BODENHÜLSE

Einstellbarer Bodenhülse
Empfohlen zum Ausrichten mehrerer Sets und gibt Ihnen eine Toleranz von bis zu 15° nach links und rechts.

BODENPLATTE

50 x 70 cm
Muss chemisch verankert sein

BODENPLATTE

70 x 70 cm
Muss chemisch verankert sein

SCHIRMSOCKEL AUS STAHL

80 x 80 x 12 cm
Mit 12 Fliesen: 200 kg
Ohne Fliesen

SCHIRMSOCKEL AUS STAHL

100 x 100 x 10 cm
Mit 8 Fliesen: 270 kg
Ohne Fliesen

2 HALTERUNGEN

Der P6-Mast kann mit 2 Halterungen an der Wand befestigt werden und bietet Sonnenschutz, ohne dass der Mast oder der Sockel aus Stahl im Weg sind. Diese Leistung ist für die Version Round (RND) nicht verfügbar.