

The background of the advertisement is a photograph of an outdoor dining area. A large, multi-colored umbrella with segments in shades of orange, red, and white dominates the upper half of the frame. Below it, several tables are set with white tablecloths, plates, and glasses. The tables are surrounded by light-colored wooden chairs. In the background, other similar umbrellas and a view of a city and water can be seen. The overall atmosphere is bright and modern.

sun
square

CREATE
SPACE

www.sunsquare.com



CREATE SPACE

SUNSQUARE®

sorgt seit 1993 für einen Wohlfühlfaktor im Außenbereich. Die motorbetriebenen, voll-automatischen und maßgeschneiderten Sonnensegelanlagen lassen die Grenze zwischen innen und außen verschwimmen.

Jahrelange Erfahrung, Patente und ständige Weiterentwicklung prägen die Geschichte von SunSquare®. Durch den kreativen Einsatz des eigens entwickelten, größten Befestigungssortiments in der Beschattungsindustrie scheint nichts unmöglich.



NEUROTH
Neuroth & Co. Ltd.

SEA YOU

NEUROTH
Neuroth & Co. Ltd.

SQS | SeaYou Café + Bar Tufin


sun
square



Der Klassiker, mit dem alles begann.

Das SunSquare®-System, kurz SQS, war das erste rollbare Sonnensegel, entwickelt von Mag. Gerald Wurz in Zusammenarbeit mit Norbert Kautzky.

1995 patentiert und stetig weiterentwickelt.
Für Lattensegel bis max. 50 m² und
Strahlensegel bis max. 70 m² Tuchfläche.

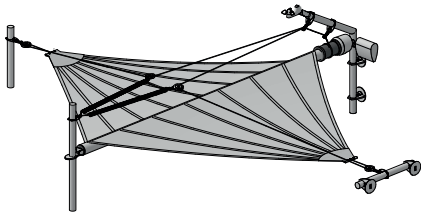



SQS | Private | Lago Maggiore

sun
square



SQS | Private

sun
square



sun square

SQS | Private | Cape Town

sun
square



SQS | Private


sun
square



SQK-I | ConeClub Sardinia

sun
square

| SQK-I + SQK-II




Der Einsatz von pneumatischen Feder-elementen ermöglicht größere Tuchflächen.

| SQK-I

Mit einem Kompensator für Lattensegel bis max. 50 m² und Strahlensegel bis max. 70 m² Tuchfläche.

| SQK-II

Das stärkste SunSquare®-Sonnensegel mit zwei Kompensatoren. Für Lattensegel bis max. 50 m² und Strahlensegel bis max. 76 m² Tuchfläche.





SQK-I | 7Pines Resort Ibiza





SQK-I | Private





SQK-1 | Private

sun
square



SQK-II Private

sun
square



SQK-I | Private

sun
square



SQK II | Chalet Moeller

sun
square




SQK-CANT | Private



| SQK-CANT

Das SunSquare®-Cantilever Sonnensegel mit freikragender Welle - nur drei Befestigungspunkte (Wand- oder Bodenstützen) sind notwendig. Mit einem Kompensator.

Für Latten- und Strahlensegel bis max. 35 m² Tuchfläche.

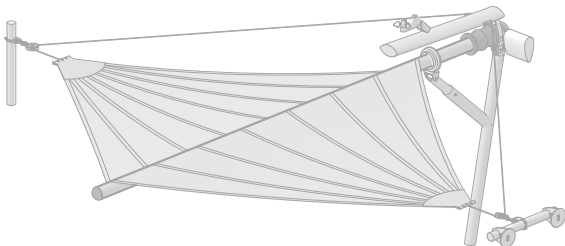



SQK-CANT | Private

sun
square



SQK-CANT | SunSquare® Headquarters





SQK-CANT| Private

sun
square






AX-1 | Private



| AX-I

Das einseitige SunSquare®-Sonnensegel mit rechteckigem Segelzuschnitt.

Für Segelflächen bis max. 38 m² Tuchfläche.

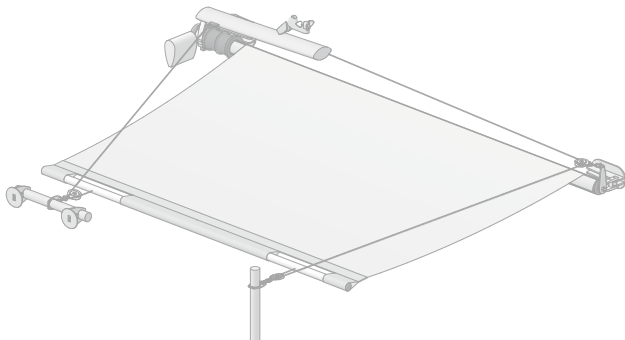



AX-I + SQK-I | Private





AX-I | Private





AX-I | Private

sun
square



AX4 | Ebner's Waldhof

sun
square




AX-II | Corporate



| AX-II

Das zweiseitige SunSquare®-Sonnensegel mit rechteckigem Segelzuschnitt.

Für Segelflächen bis max. 76 m² Tuchfläche.

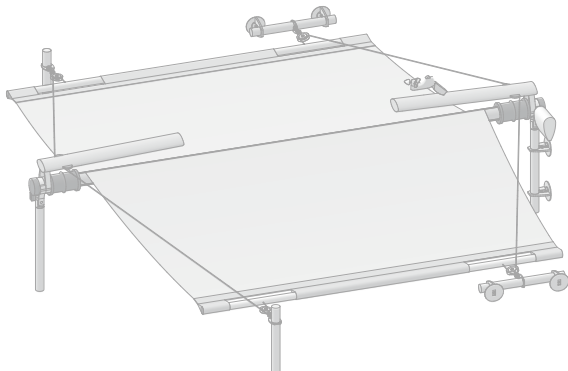



AX-II | Private

sun
square



AX-II | Private

sun
square



AX-II | Corporate

sun
square



AX-II | Casino Salzburg

sun
square




AX-CANT | Private

sun
square

| AX-CANT

Das zweiseitige SunSquare®-Sonnensegel mit rechteckigem Segelzuschnitt und freikragender Welle - nur fünf Befestigungspunkte (Wand- oder Bodenstützen) sind notwendig.

Für Segelflächen bis max. 40 m² Tuchfläche.

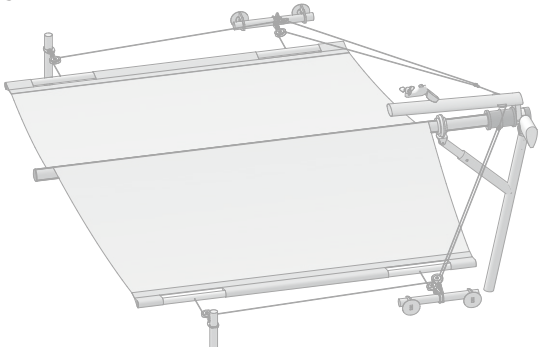



AX-CANT | Private





AX-CANT | Private

sun
square



AX-CANT | Private

sun
square



AX-CANT | Private

sun
square



FOLD & ROLL | Little Island Park New York


sun
square

| FOLD & ROLL




Die 270 Grad Verdrehbarkeit der Bodenstütze zaubern aus dem 30 m² SunSquare®-Segelschirm einen 75 m² großen Sonnenschutz.


Wenn der Wind zu stark wird, klappt das Armsystem automatisch ein, und das Segel rollt sich zusammen.



9h



12h



15h



FOLD & ROLL | Private

sun
square



FOLD & ROLL | Private

sun
square



FOLD & ROLL | Corporate

sun
square



FOLD & ROLL AXIS | public space impression

sun
square

| FOLD & ROLL AXIS

SunSquare Designer Gerald Wurz abermals Maßstäbe in der großflächigen, textilen Architektur. Auf zwei Befestigungspunkten wird eine Segelfläche von 71 m² erzielt. Für kleinere Außenbereiche, gibt es ein zweites Modell mit 46 m² Tuchfläche. Schatten oder Schutz vor Regen auf Knopfdruck.

Der Windsensor lässt das Armsystem automatisch schließen, werden die Windgeschwindigkeiten zu hoch.





FOLD & ROLL AXIS | nuba Restaurant | Austria

sun
square



FOLD & ROLL AXIS | impression



ERFAHRUNG SEIT 1993 - SunSquare® ist der Erfinder des vollautomatisch rollbaren Sonnensegel-Systems.

WELTWEITES NETZWERK - SunSquare® in den USA, den Niederlanden oder in Dubai? Ja, tatsächlich ist es möglich, SunSquare® Sonnensegel-Systeme fast überall auf der Welt zu errichten!

SICHERHEIT - SunSquare®-Anlagen sind mit einem Windsensor ausgestattet. Dieser gibt ab 40 km/h Windgeschwindigkeit ein Signal an den Motor und veranlasst das automatische Schließen der Anlage. Mit Sicherheit. Bei einem Stromausfall kann das Segel per Nothandkurbel eingerollt werden.

DESIGN-ANSPRUCH - Der rote Faden im Design - alle Komponenten und Befestigungselemente werden im Haus entworfen. Auf branchenfremde Teile wird verzichtet.

MADE IN AUSTRIA - Jede SunSquare®-Anlage wird in Tulln technisch und planerisch kontrolliert, freigegeben und gefertigt. Die einzelnen Komponenten kommen aus Österreich und der EU.

STANDARD - interne schweißtechnische Produktionsschritte sind nach EN-1090-2 und ÖNORM ISO 3438-3 zertifiziert.

QUALITÄT - SunSquare® verarbeitet die höchste Edelstahlgüte V4A/1.4571/316 Ti.

LEBENSDAUER - Die verwendeten Materialien garantieren eine außergewöhnliche Lebensdauer der Anlagen und bieten damit langfristige Investitionssicherheit. SunSquare® - das Segel für Generationen!





INDIVIDUALITÄT

SUNSQUARE® geht auf die Wünsche und Bedürfnisse der Auftraggeber ein und lässt Ideen von Architekten den notwendigen Raum. Jede SUNSQUARE®-Anlage ist ein Unikat.

FORMENSPRACHE

Eine ideale, standortspezifische und ästhetische Beschattungslösung ist der Anspruch von SUNSQUARE®. In der Planungsphase zeigt sich rasch, welche Segelgeometrie - ob Dreieck- oder Rechtecksegel - die Beschattungsanforderungen am besten erfüllt.

MAXIMUM

Die max. Tuchfläche, die mit einer SUNSQUARE®-Anlage erzielt werden kann, beträgt 76 m². Ein Aneinanderreihen von SUNSQUARE®-Systemen ist möglich und lässt der planerischen Phantasie maximalen Spielraum.

FLEXIBILITÄT

Der eigens entwickelte Höhenversteller - manuell oder elektrisch betrieben - wirkt sich positiv auf das Schattenbild und das Entwässerungsverhalten der SUNSQUARE®-Anlage aus.

sun
square