



Kassettenmarkise

markilux 6000

Design-Kassettenmarkise – individuell in Farbe und Funktion.

Die Kombinationsvielfalt optischer und technischer Ausstattungsmöglichkeiten macht diese Markise zu einem Unikat.



reddot design award
winner 2006




DESIGN AWARD
2007
NOMINEE

markilux.com

markilux
sicher zeitlos schön

Produkteigenschaften

Windwiderstandsklasse 2
Windstärke 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s

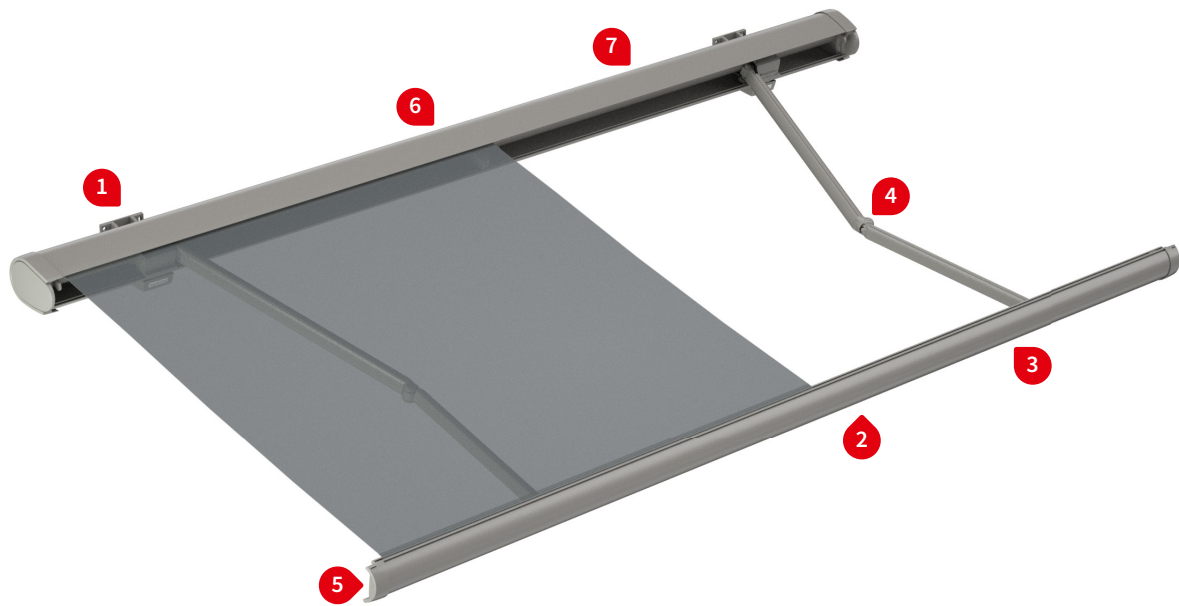

1 Wandbefestigung




1 Deckenbefestigung



2 LED-Spots im Ausfallprofil ¹⁾



3 Schattenplus ¹⁾

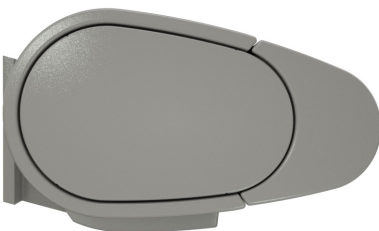

3 Schattenplus, Ausfahrphase ¹⁾



4 Bionic-Sehne und verdeckte Stromführung in den Armen



5 Verdeckte Regenrinne mit seitlichem Wasserablauf



6 Wärmestrahler am Gehäuse ¹⁾



7 Wandanschlussprofil ¹⁾



1) Optionale Ausstattung

Produkteigenschaften

Beschreibung

- Hochwertige, ovale Design-Kassettenmarkise, ausgezeichnet mit dem reddot design award
- Äußerst stabile Konstruktion, die für die Beschattung großer Flächen geeignet ist

Besonderheiten

- Option Schattenplus bis Ausfall 350 cm – integrierter senkrechter Sonnen- und Blickschutz im Ausfallprofil, manuell oder motorisch bedienbar
- Option justierbare LED Spotbeleuchtung RGB-WW im Ausfallprofil – für eine stimmungsvolle Abendatmosphäre
- Individuelle Kombinationsmöglichkeit der Markisenfarbe mit den Endkappenkomponenten (Rahmen und Spiegel für Kassette, Endkappen für Ausfallprofil)

Abmessungen

- Kassette in Standardausführung: Tiefe 255 mm, Höhe 165 mm
Kassette mit Schattenplus: Tiefe 317 mm, Höhe 165 mm (ohne Halter)
- Einzelanlage: Mindestbreite 205 cm bei kleinstem Ausfall 150 cm, Maximalbreite 700 cm bei größtem Ausfall 400 cm
- Auch als gekoppelte Markise erhältlich

Tuchwelle und Seitenlager

- Rundwelle Ø 85 mm mit Nut, Stahl verzinkt – hervorragende Stabilität, sorgt auch bei großen Markisenbreiten für optimalen Tuchstand
- Seitendeckel Kassette aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet

Markisenprofile

- Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Kassette zweiteilig mit integrierter Tuchblende – optimaler Schutz des Markisentuches gegen Witterungseinflüsse
- Halbrundes Ausfallprofil mit integrierter Regenrinne

Gelenkarme

- Profile aus Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Gelenkteile aus Aluminium gesenkgeschmiedet – Arme dadurch äußerst belastbar gegen Bruch
- Verbindungselemente aus Edelstahl, gelagert in teflonbeschichteten Bronzebuchsen – praktisch wartungsfrei, geräusch- und verschleißarm
- Kraftumlenkung für Tuchspannung durch innovative Bionic-Sehne im Mittelgelenk, hochreißfeste High-Tech-Faser – reibungsarm, geräuschlos, korrosionsunempfindlich und UV-beständig, getestet vom Fraunhofer Institut

Seitenabdeckungen

- Endkappen für Kassette aus hochwertigem Kunststoff, bestehend aus Rahmen und Spiegel
- Rahmen pulverbeschichtet oder in Glanzchrom; Spiegel pulverbeschichtet oder mit Edelstahlgewebe
- Endkappen für Ausfallprofil aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet oder in Glanzchrom, mit Wasserablauf

Befestigungshalter

- Wandbefestigung, Deckenbefestigung, Dachsparrenbefestigung
- Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet
- Halter mit eleganten Abdeckungen aus Kunststoff, pulverbeschichtet
- Neigungsverstellbereich 5°–35° oder 36°–70°, stufenlose Einstellung
- Distanzplatten und weiteres Zubehör erhältlich


Gestell- und Endkappenfarben

markilux Markisenfarben ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016

Weißaluminium RAL 9006

Graubraun ähnlich RAL 8019


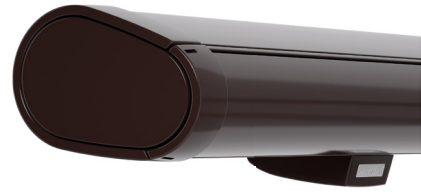


06


Cremeweiß-Struktur 5233 ¹⁾

Steingrau-metallic 5215 ¹⁾

Anthrazit-metallic 5204 ¹⁾

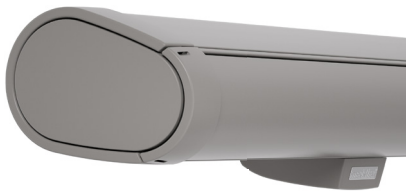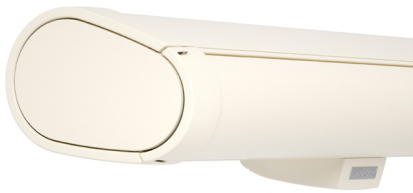

Havannabraun-Struktur 5229 ¹⁾

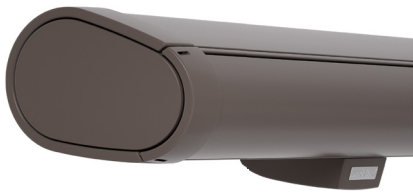

Rahmen in Glanzchrom

Spiegel mit Edelstahlgewebe

Rahmen in Glanzchrom und Spiegel mit Edelstahlgewebe



Kombinationsbeispiele mit Gestellfarbe Steingrau-metallic 5215 – mit jeder Gestellfarbe möglich.

Sonderbeschichtung

Sonderfarbe nach RAL gegen Aufpreis – matte, Metallic- und Perl-Farben sowie andere Farbsysteme (DB, Tiger etc.) auf Anfrage. Alle Gestellfarben gegen Aufpreis auch mit erhöhtem Korrosionsschutz erhältlich.

Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

¹⁾ Strukturfarbe

Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Einzelanlage

Bestellmaße		Markisenbreite										Markisenmindestbreite				
		250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ²⁾	Motor			Kurbel	
		205 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 550	551 600	601 650	651 700					
H	150	3)										218	205	—	218	205
	200	—	3)									268	255	—	268	255
	250	—	—	3)								318	305	—	318	305
	300	—	—	—	3)							368	355	—	368	355
	350	—	—	—	—	3)				2) 3) 4)	4)	418	405	647	418	405
	400 ^{1) 2)}	—	—	—	—	—	3)			—	3)	468	455	697	—	—

Maße in cm

- 1) = Schattenplus nicht erhältlich
 2) = Nur mit Motorantrieb erhältlich (Aufpreis)
 3) = Mindestbreiten beachten!
 4) = Bei Ausfall 350 cm und Anlagenbreite
 647–655 cm: Montage der Abdeckkappen
 für Decken- und Dachsparrenhalter nicht
 möglich
 H = Ausfall

-  = 2 Gelenkarme,
 2 Halter
 = 2 Gelenkarme,
 3 Halter
 = 2 Gelenkarme, 3 Halter,
 1 Rolltex-Lager
 = 3 Gelenkarme, 4 Halter,
 2 Rolltex-Lager

-  = 2 Standardarme
 = 2 Sonderarme
 (gegen Aufpreis)
 = 3 Standardarme

Antrieb	Standard	optional
Handkurbel	✓	—
Handkurbel mit Servounterstützung	—	✓
Standardmotor	—	✓
868 MHz Funkmotor io	—	✓
868 MHz Funkmotor io mit Nothandkurbel ¹⁾	—	✓

1) Für Markisen mit max. 2 Gelenkarmen

Gekoppelte Markise (nur mit Motorantrieb) ¹⁾

2 Felder, 1 Motor, Gesamtbreite max. 1390 cm
3 Felder, 1 Motor, Gesamtbreite max. 1800 cm
Maximaler Ausfall (breitenabhängig) 400 cm
Schlitzrollo
Optional durchgehendes Tuch (max. 2 Felder / Ausfall 350 cm / 15° Neigung – ohne Innenblende, Schattenplus nicht möglich)

1) Achtung – wichtige Detailinformationen siehe Kapitel
 „Allgemeine Informationen“, Abschnitt „Gekoppelte Markise“

Markisentuch	Dessin Nr.	Standard	optional
sunvas	300.. – 315..	✓	—
sunbow	411.. - 454..	✓	—
perla FR	371.. / 372..	—	✓
Volant, Höhe 20 cm		—	✓

Schattenplus ^{1) 2)}	Standard	optional
Höhe 210 cm		
Markisenausfall maximal 350 cm		
Handkurbel	✓	—
Standardmotor	—	✓
868 MHz Funkmotor io	—	✓
Tuch sunvas / sunbow / transolair / vuscreen Alu / Glasfaser-Screens Serge 600		

1) Bei gekoppelten Markisen (2 Felder) erfolgt der Schattenplusantrieb mit zwei Getrieben / Motoren (außen links und rechts)

2) Schattenplus nur mit nahtlosen Tüchern (Breitware,
 Gewebebreite > 120 cm) oder Tücher mit Quernaht
 (Gewebebreite 120 cm) in Uni-Dessins erhältlich

Zusatzausstattungen


Schattenplus, motorisch oder manuell
LED-Spots RGB-WW im Ausfallprofil
Volant
Sturmsicherungsbügel für Kassette
Wandanschlussprofil (bis max. 70° Markisenneigung)
Wärmestrahler 2500 W
Wärmestrahler 2500 W mit integriertem Funkempfänger 868 MHz Funk io
Automatiksteuerungen (Sonne, Wind, Regen)
Detailinformationen siehe Kapitel „Sonderausstattung“

Befestigungen

Wandhalter, 180 mm, 5°–35°	74909.
Wandhalter, 180 mm, 36°–70°	74928.
Befestigungsplatte A 430 × 160 × 12 mm	75328.
Befestigungsplatte B 300 × 400 × 12 mm	75327.
markilux panel 250 × 230 × 49 mm	76308.
markilux panel durchgehend	701104
Distanzhalter 80–300 mm	77970.
Deckenhalter 130 mm, 5°–35°	74903.
Deckenhalter 130 mm, 36°–70°	74905.
Dachsparrenhalter 150 mm 5°–35°, Lasche 150 mm	74944.
Dachsparrenhalter 130 mm 5°–35°, Lasche 270 mm	74970.
Lasche und Winkel für Dachsparrenbefestigung, unbeschichtet, Lasche 500 mm	741290
Zusatzlasche für Dachsparrenhalter 260 × 60 × 12 mm	75383.


markilux LED-Spots

Schwenkbare LED-Spots im massiven Aluminiumgehäuse

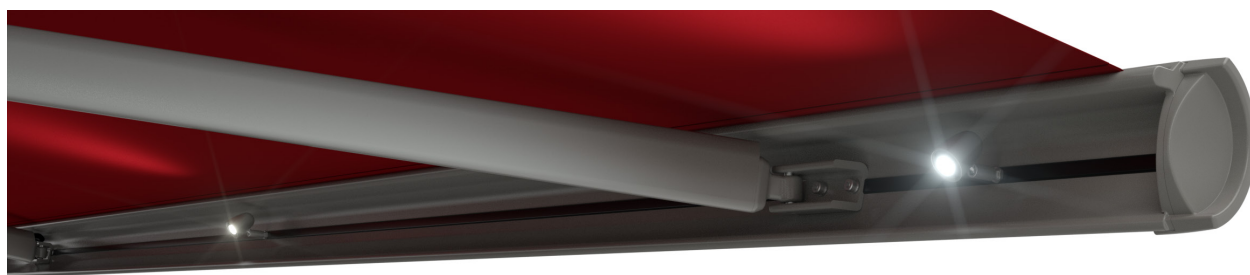

Stufenlose Einstellung der Helligkeit

Komfortable Funkbedienung mit Handsender

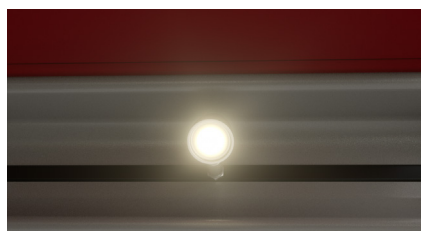**Technische Daten**


Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistung eines LED-Spots	5 W
Leuchtmittel	LED (24 V)
Anzahl Transformatoren	1 Stück
Lichtfarbe	RGB Farblichtwechsel und warmweiß
IP Schutzart	IP 44
Lebensdauer	ca. 20.000 h

Steuerung

	Standard	optional
Dimmfunktion Funk io 868 MHz	✓	—
Zigbee	—	✓

Beleuchtungsoptionen

Anordnungsschema der LED-Spots im Ausfallprofil

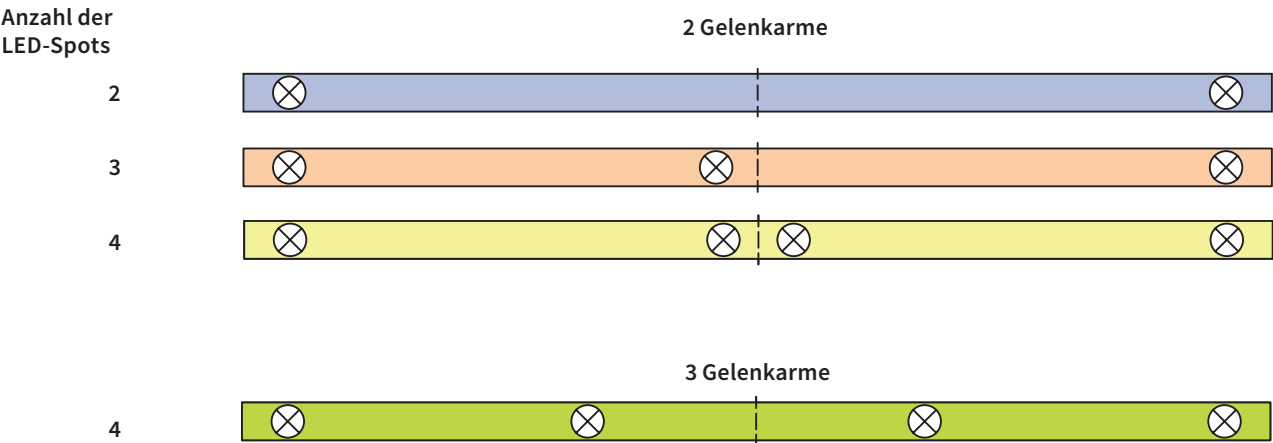


Anzahl und Anordnung der LED-Spots im Ausfallprofil

Markisenbreite	Ausfall					
	150	200	250	300	350	400
233-250	2	—	—	—	—	—
251-259	—	—	—	—	—	—
260-283	2	—	—	—	—	—
284-300	2	2	—	—	—	—
301-309	—	—	—	—	—	—
310-333	3	3	—	—	—	—
334-350	3	3	2	—	—	—
351-383	3	3	2	—	—	—
384-400	3	3	2	2	—	—
401-433	3	3	3	2	—	—
434-450	3	3	3	2	2	—
451-483	4	4	4	4	2	—
484-500	4	4	4	4	2	2
501-550	4	4	4	4	4	2
551-600	4	4	4	4	4	4
601-650	4	4	4	4	—	—
651-676	4	4	4	4	—	—
677-700	4	4	4	4	4	—

Maße in cm

Montagebereich Halter

Markise mit 2 Gelenkarmen

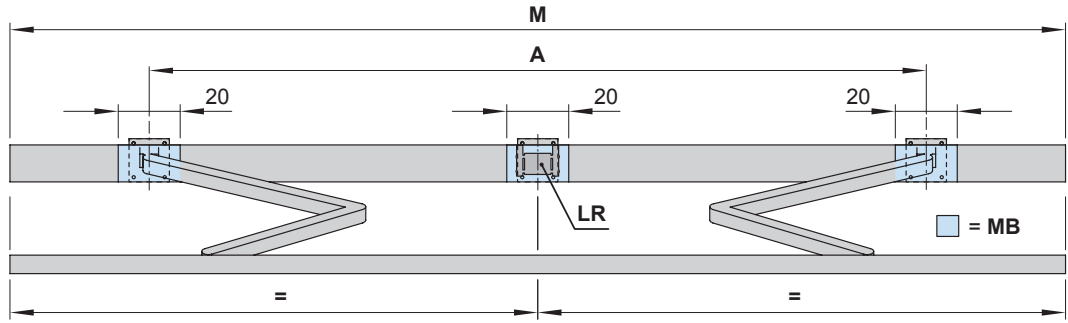

Maße in cm

Bestellmaße		Markisenbreite								
		250	300	350	400	450	500	550	600	650
		205 — 250	251 — 300	301 — 350	351 — 400	401 — 450	451 — 500	501 — 550	551 — 600	601 — 650
Armposition A										
H	150	184 ²⁾	210 ¹⁾	260	300	340	390	440	490	510
	200	—	234 ²⁾	260 ¹⁾	300	340	390	440	490	510
	250	—	—	284 ²⁾	300 ¹⁾	340	390	440	490	510
	300	—	—	—	334 ²⁾	340 ¹⁾	390	440	490	510
	350	—	—	—	—	384 ²⁾	390 ¹⁾	440	490	—
	400	—	—	—	—	—	434 ²⁾	445 ¹⁾	490 ¹⁾	—
BHT		Anzahl Halter Befestigungsmittel								
W	18	2 8				3 12		3 12		
BP		A 2 16 B 2 8				A 2 16 B 2 8		A 2 16 B 2 8		
DP		—				1		1		
PA		2 8				3 12		3 12		
DA / DE	13	2 8 / 2 6				3 12 / 3 9		3 12 / 3 9		

Maße in cm


1) = Gekoppelte Markise mit Schlitzrollo bei Zwischenbreiten auf Anfrage erhältlich
2) = Mindestbreite beachten! Maß A gilt nur für Standardarme!
Bei Sonderarmen: A minus 13 cm, gekoppelte Markise nicht mit Schlitzrollo erhältlich
Ist die Anbringung der Halter nach Tabelle nicht möglich, bitte bei Auftragserteilung abweichende Maße angeben.

Die **Auszugskräfte** für die Auswahl der Befestigungsmittel für die Windwiderstandsklasse 2 (Windstärke 5) finden Sie im passwortgeschützten Fachpartnerbereich unter markilux.com „Auszugskräfte“.

- A** = Armposition
BHT = Breite Halter
BP = Befestigungsplatte **A** oder **B**, Montagebereich am Gelenkarm
DA = Dachsparrenhalter
DE = Deckenhalter
DP = Distanzplatte 71644., Montagebereich am Rolltex-Lager bei Verwendung von Befestigungsplatte **A** oder **B**
- H** = **Bestellmaß** = Ausfall
LR = Rolltex-Lager
M = **Bestellmaß** = Markisenbreite
MB = Montagebereich Halter
PA = markilux panel, Befestigungsschiene, Breite 250 mm
W = Wandhalter

Montagebereich Halter

Markise mit 3 Gelenkarmen

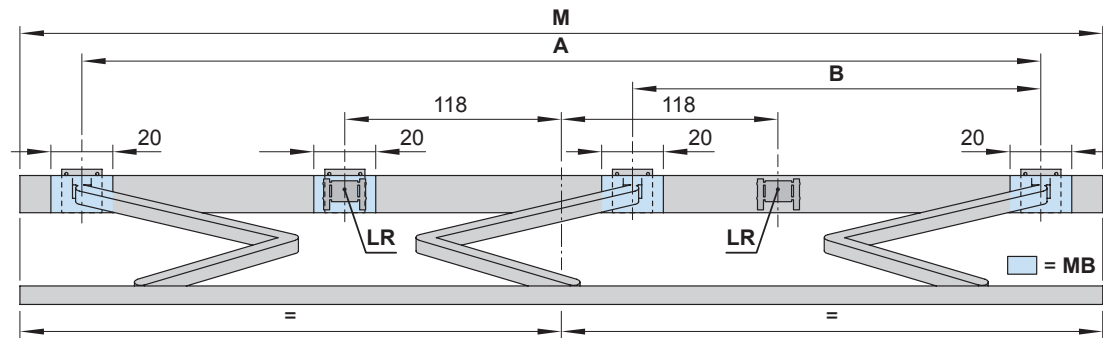

Maße in cm

		Markisenbreite			
		650		700	
Bestellmaße		601		651	
		650		700	
		Armposition			
		A	B	A	B
H	150	—	—	600	265
	200	—	—	600	240
	250	—	—	600	230
	300	—	—	600	230
	350	615 ¹⁾	230 ¹⁾	626	220
	400	—	—	665 ²⁾	230 ²⁾
BHT		Anzahl Halter Befestigungsmittel			
W	18	4 16			
BP		A 3 24		B 3 12	
DP		1			
PA		4 16			
DA / DE	13	4 16		4 12	

Maße in cm

1) = Gekoppelte Markise nicht mit Schlitzrollo erhältlich
2) = Mindestbreiten beachten! Nicht als gekoppelte Markise erhältlich
Ist die Anbringung der Halter nach Tabelle nicht möglich, bitte bei Auftragserteilung abweichende Maße angeben.

Die **Auszugskräfte** für die Auswahl der Befestigungsmittel für die Windwiderstandsklasse 2 (Windstärke 5) finden Sie im passwortgeschützten Fachpartnerbereich unter markilux.com „Auszugskräfte“.

- A, B

= Armposition
- BHT

= Breite Halter
- BP

= Befestigungsplatte **A** oder **B**, Montagebereich am Gelenkarm
- DE

= Deckenhalter
- DA

= Dachsparrenhalter
- DP

= Distanzplatte 74989., Montagebereich am Rolltex-Lager bei Verwendung von Befestigungsplatte **A** oder **B**
- H

= **Bestellmaß** = Ausfall
- LR

= Rolltex-Lager
- M

= **Bestellmaß** = Markisenbreite
- MB


= Montagebereich Halter
- PA

= markilux panel, Befestigungsschiene, Breite 250 mm
- W

= Wandhalter


Wandbefestigung

Befestigung und Zubehör



Wandhalter
180 mm
5°-35°


74909.



Distanzplatte Wand
180 × 150 × 20 mm;
schwarz


Achtung:
max. Distanz = 200 mm

749881




Distanzplatte Wand
180 × 150 × 12 mm

74989.




Abdeckblech
für Distanzplatte und
Distanzhalter bei
Isolierputz
320 × 210 × 2 mm

71842.




Wandanschlussprofil
inkl. Bürstendichtung
Meterware

62400. und 704241




Seitenblende
Wandanschlussprofil
links und rechts

62405. und 62406.



Sturmsicherungsbügel
markilux 6000
Achtung: Empfehlung
für windige Lagen
Montageart unabhängig
einsetzbar



79504.



Reduzierung
Paket 10 Stück

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

Wandbefestigung bei Neigung von 5°-35°

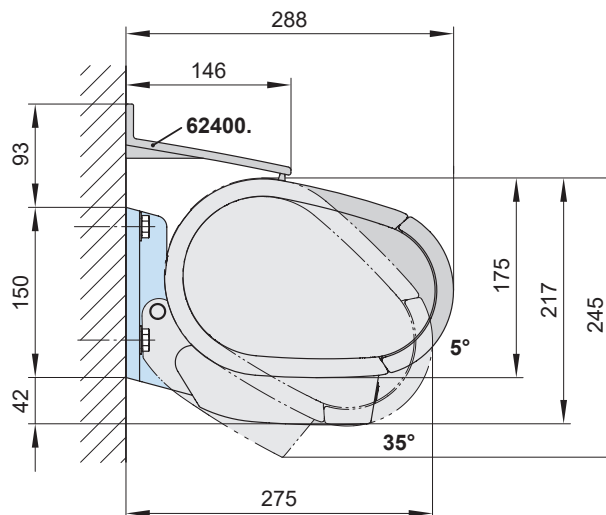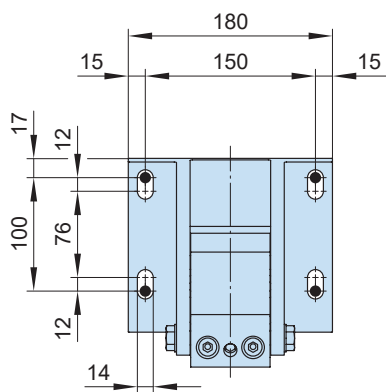


62400. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 70° Markisenneigung)

Maße in mm


Wandbefestigung

Befestigung und Zubehör




Wandhalter
180 mm
36°–70°

74928.




Distanzplatte Wand
180 × 150 × 20 mm;
schwarz
Achtung:
max. Distanz = 200 mm

749881




Distanzplatte Wand
180 × 150 × 12 mm

74989.




Abdeckblech
für Distanzplatte und
Distanzhalter bei
Isolierputz
320 × 210 × 2 mm

71842.




Wandanschlussprofil
inkl. Bürstendichtung
Meterware

62400. und 704241




Seitenblende
Wandanschlussprofil
links und rechts

62405. und 62406.



Sturmsicherungsbügel
markilux 6000
Achtung: Empfehlung
für windige Lagen
Montageart unabhängig
einsetzbar


79504.



Reduzierung
Paket 10 Stück

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

Wandbefestigung bei Neigung von 36°–70°

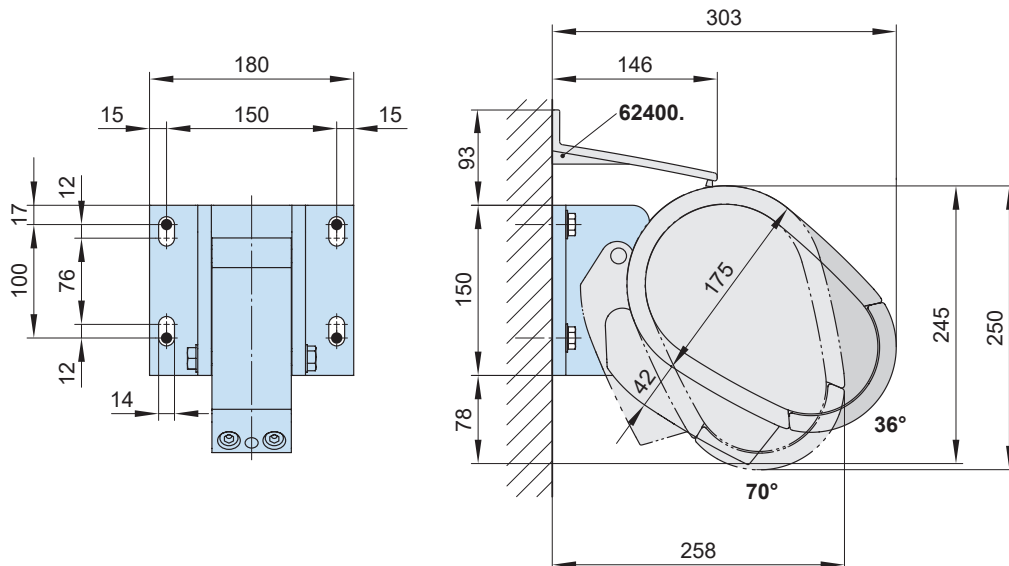


62400. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 70° Markisenneigung)

Maße in mm


Wandbefestigung mit Befestigungsplatte A

Befestigung und Zubehör




Wandhalter
180 mm
5°-35°

74909.




Wandhalter
180 mm
36°-70°

74928.




Befestigungsplatte A
430 × 160 × 12 mm

75328.




Distanzplatte Wand
180 × 150 × 12 mm

74989.




Wandanschlussprofil
inkl. Bürstendichtung
Meterware

62400. und 704241



Seitenblende
Wandanschlussprofil
links und rechts


62405. und 62406.



Reduzierung

Paket 10 Stück

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10








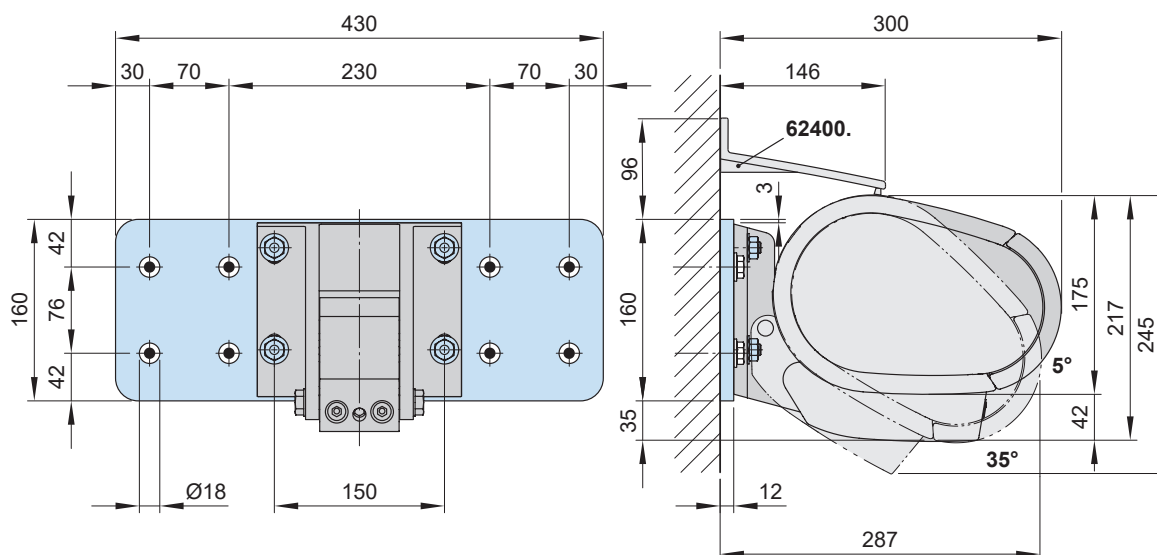




62400. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 70° Markisenneigung)

Maße in mm

Wandbefestigung mit Befestigungsplatte B

Befestigung und Zubehör

 Wandhalter 180 mm 5°-35° 74909.	 Wandhalter 180 mm 36°-70° 74928.	 Befestigungsplatte B 300 × 400 × 12 mm 4-Loch 75327.
 Distanzplatte Wand 180 × 150 × 12 mm 74989.	 Wandanschlussprofil inkl. Bürstendichtung Meterware 62400. und 704241	 Seitenblende Wandanschlussprofil links und rechts 62405. und 62406.
 Distanzleiste für Wandanschluss Meterware 751971	 Reduzierung Paket 10 Stück M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10	

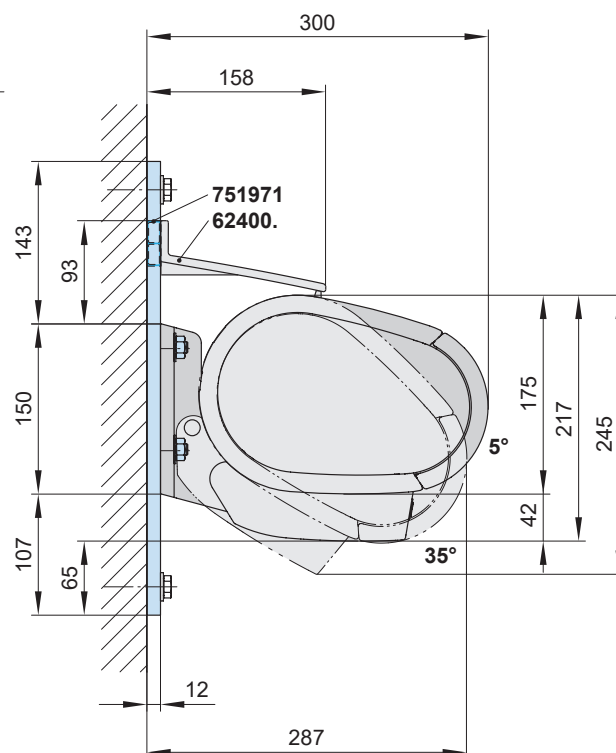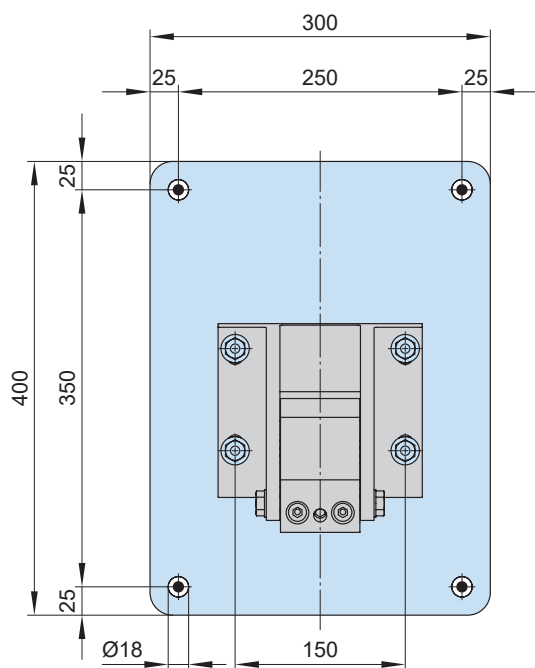


62400. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 70° Markisenneigung)

751971 = Distanzleiste für Wandanschlussprofil

Maße in mm

Wandbefestigung mit markilux panel 250 mm


Befestigung und Zubehör



markilux panel
250 × 230 × 49 mm

mit Abdeckungen und
Seitenkappen


76308.



Wandhalter
180 mm

5°-35°


74909.



Wandhalter
180 mm


36°-70°

74928.

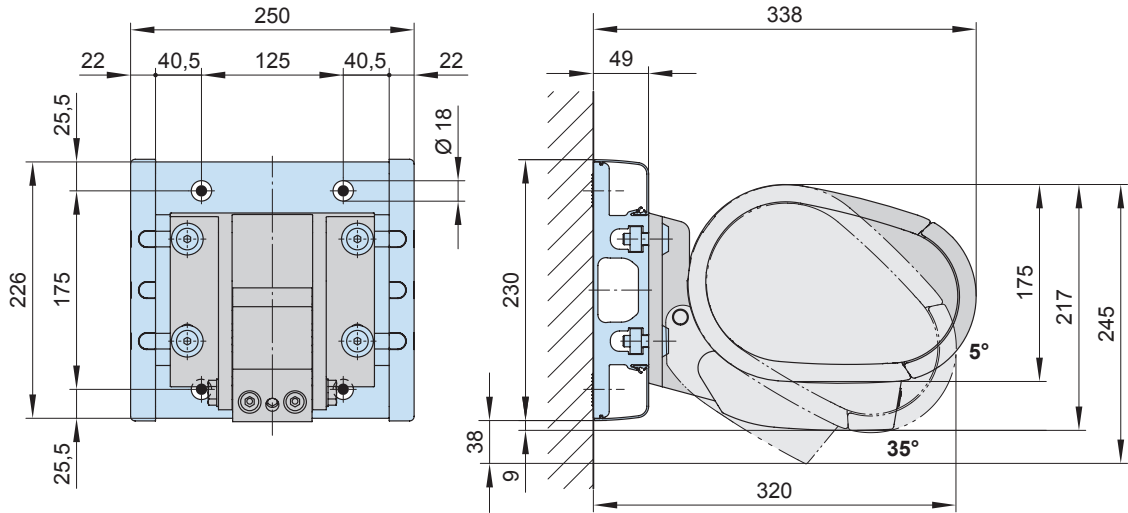


Wandbefestigung mit markilux panel durchgehend

Befestigung und Zubehör




markilux panel
durchgehend
mit Abdeckungen und
Seitenkappen

701104




Wandhalter
180 mm
5°–35°

74909.




Wandhalter
180 mm
36°–70°

74928.




Halter
Wandanschlussprofil

76387.



Wandanschlussprofil
inkl. Bürstendichtung
Meterware


62400. und 704241



Seitenblende
Wandanschlussprofil
links und rechts

62405. und 62406.

Als **durchgehende Befestigungsschiene** wird markilux panel immer auftragsbezogen gemäß werkseitiger Zeichnung gefertigt. Die Ausführungszeichnung enthält die Befestigungspunkte und Auszugskräfte und ist schriftlich freizugeben.

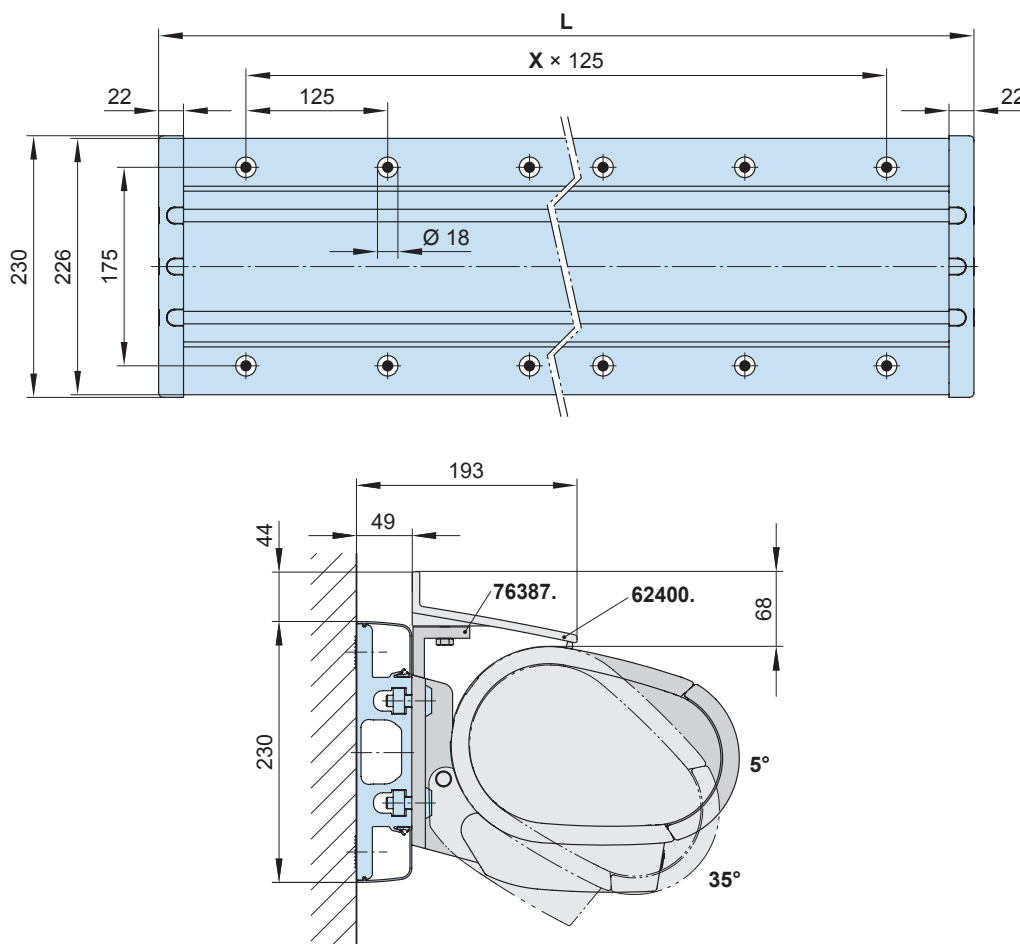

62400. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 70° Markisenneigung)

76387. = Halter Wandanschlussprofil


L = Individuelle Breite, max. 7000 mm

X = Anzahl der Befestigungsabstände, beispielhaft

Maße in mm


Deckenbefestigung

Befestigung und Zubehör




Deckenhalter
130 mm
5°–35°

74903.




Deckenhalter
130 mm
36°–70°

74905.




Distanzplatte
Wand/Decke
150 × 136 × 20 mm;
schwarz
Achtung:
max. Distanz = 200 mm

716331



Distanzplatte
Wand/Decke
150 × 136 × 12 mm



71644.



Achtung! Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung (auch bei Funkmotor mit Nothandkurbelantrieb) hinter der Markise ein begehbarer Bereich von 60 cm vorhanden sein. Bei Motoranlagen gibt es keine Einschränkungen.

Deckenbefestigung, Antrieb Motor, Neigung 5°–35°


Deckenbefestigung, Antrieb Motor, Neigung 36°–70°

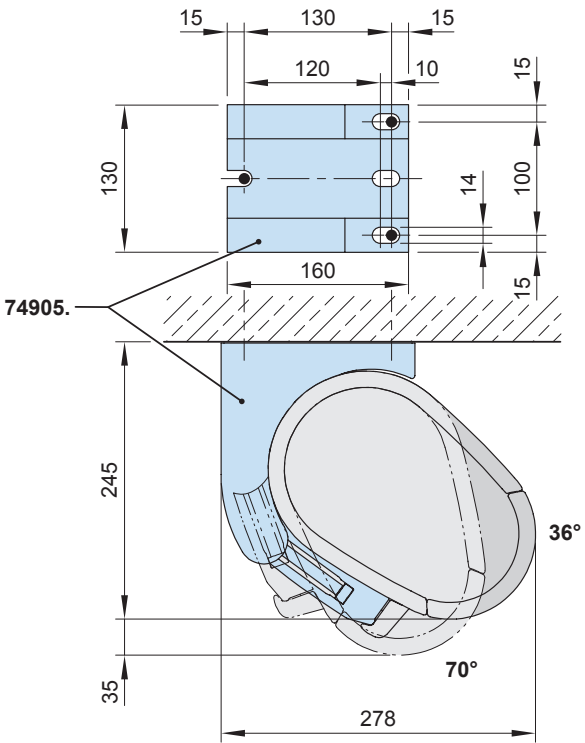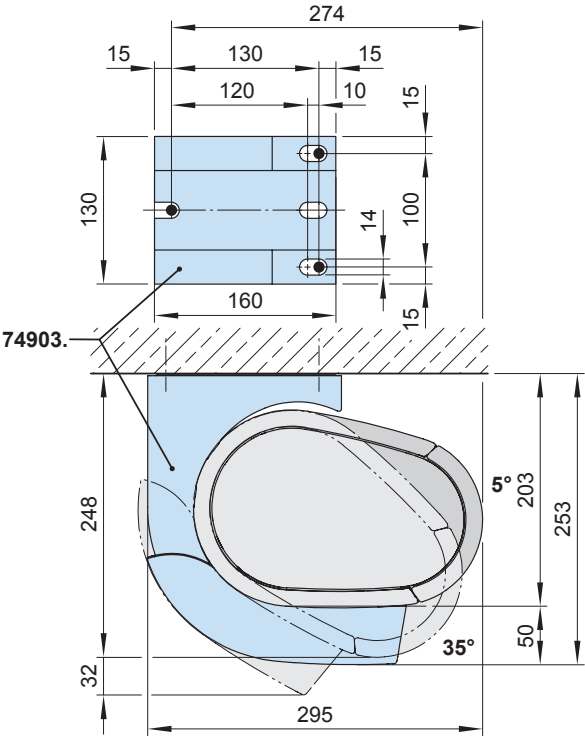

Maße in mm


Dachsparrenbefestigung

Befestigung und Zubehör




Dachsparrenhalter
150 mm, 5°–35°
Lasche 150 mm

74944.




Dachsparrenhalter
130 mm, 5°–35°
Lasche 270 mm

74970.




Lasche und Winkel für
Dachsparrenbefestigung
unbeschichtet
Lasche 500 mm

741290




Achtung! Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung (auch bei Funkmotor mit Nothandkurbelantrieb) hinter der Markise ein begehbare Bereich von 60 cm vorhanden sein. Bei Motoranlagen gibt es keine Einschränkungen.

mit Dachsparrenhalter Lasche 150 mm (74944.)

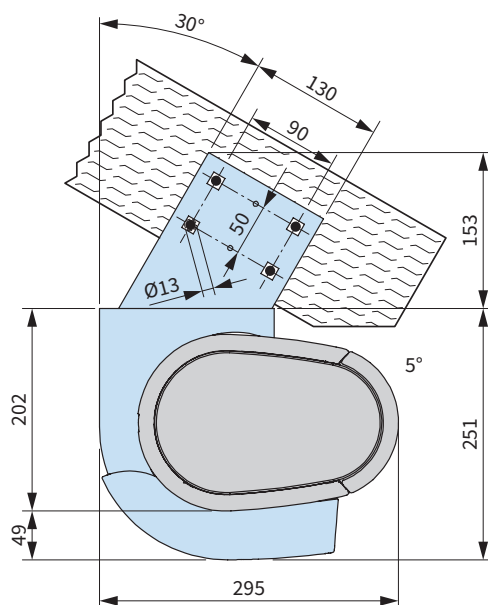


mit Dachsparrenhalter 270 mm (74970.)

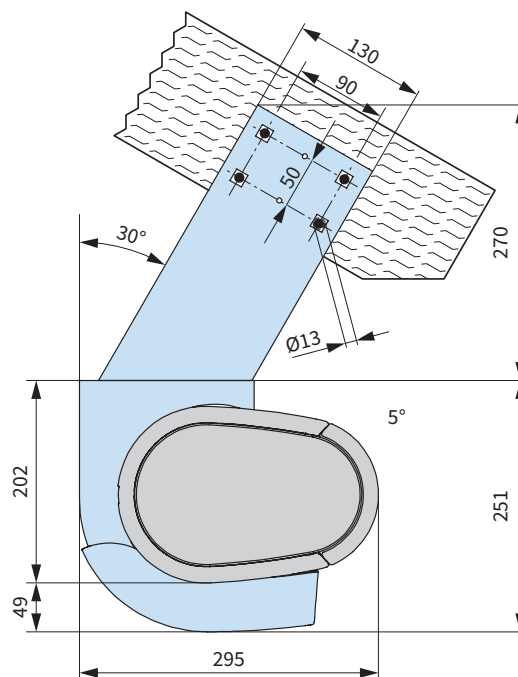

Maße in mm


Dachsparrenbefestigung mit Zusatzlasche

Befestigung und Zubehör




Dachsparrenhalter
150 mm, 5°–35°
Lasche 150 mm

74944.




Dachsparrenhalter
130 mm, 5°–35°
Lasche 270 mm

74970.




Zusatzlasche
für Dachsparrenhalter
260 × 60 × 12 mm

75383.




Achtung! Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung (auch bei Funkmotor mit Nothandkurbelantrieb) hinter der Markise ein begehbare Bereich von 60 cm vorhanden sein. Bei Motoranlagen gibt es keine Einschränkungen.

mit Dachsparrenhalter 150 mm (74944.)

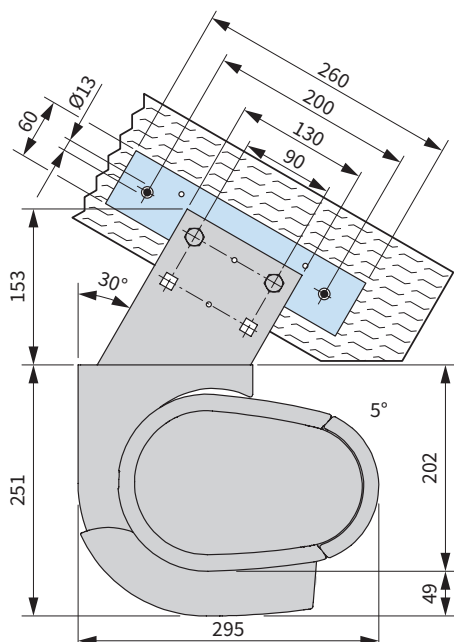


mit Dachsparrenhalter 270 mm (74970.)

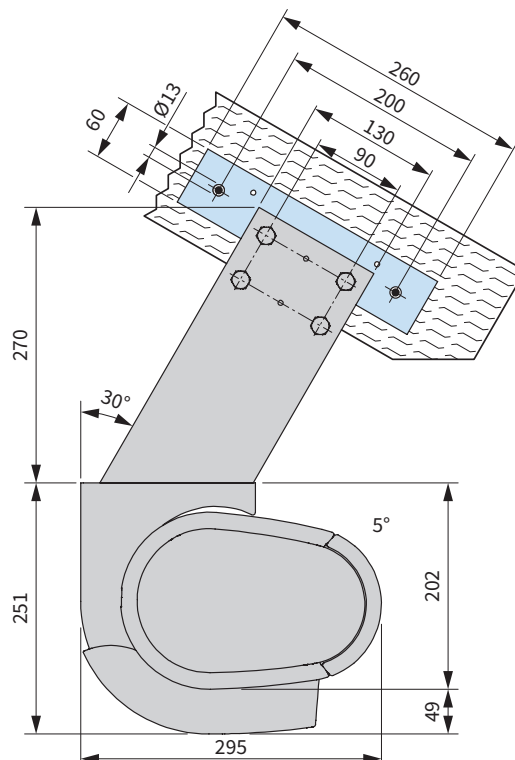


Maße in mm

Markise mit Schattenplus

Wandbefestigung

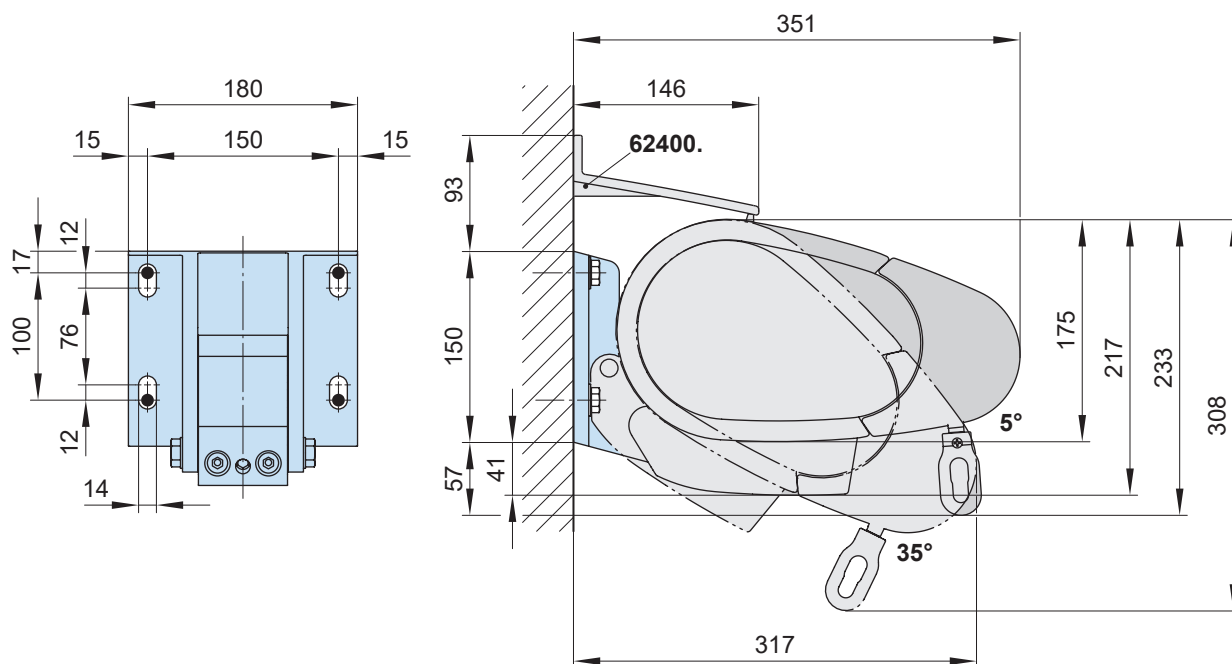


Deckenbefestigung

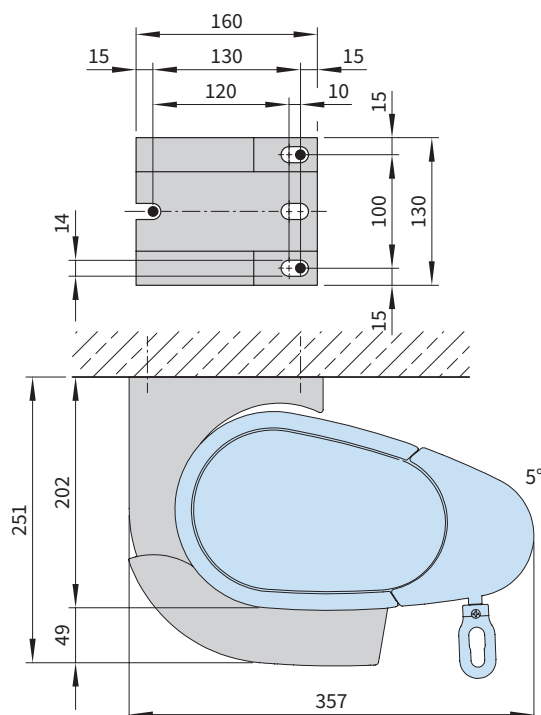


62400. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 70° Markisenneigung)

Maße in mm

Wandbefestigung, Antrieb Handkurbel

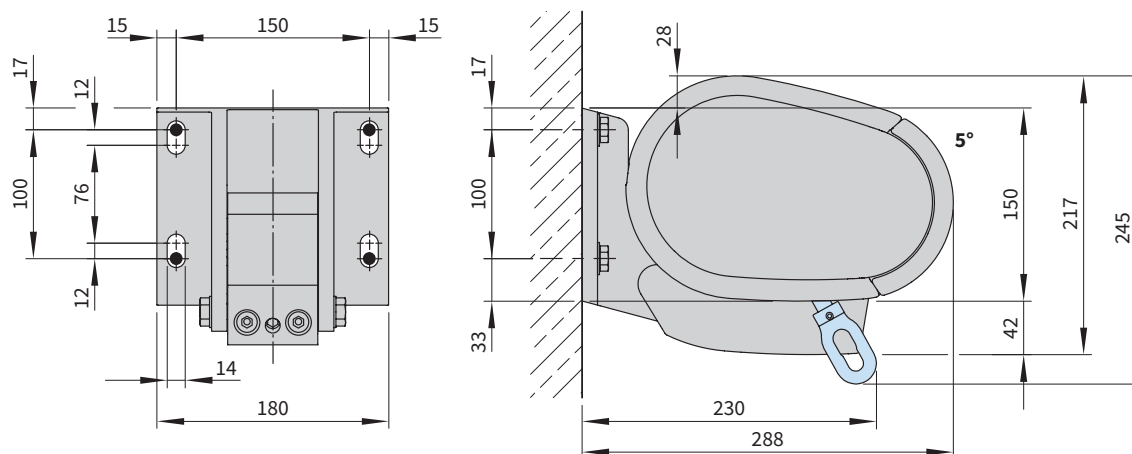


Wandbefestigung, Antrieb Funkmotor mit Nothandkurbel

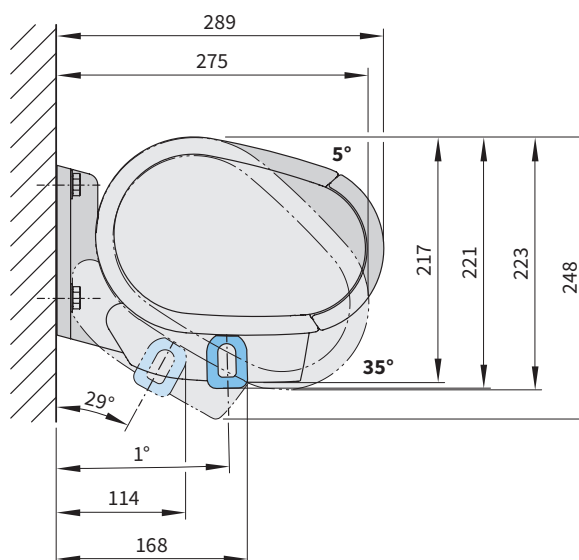

Achtung: Bei einer Wandmontage der markilux 6000 mit Funkmotor mit Nothandkurbel ist eine maximale Markisenneigung von 35° möglich!

Kabelaustritt bei Motorantrieb

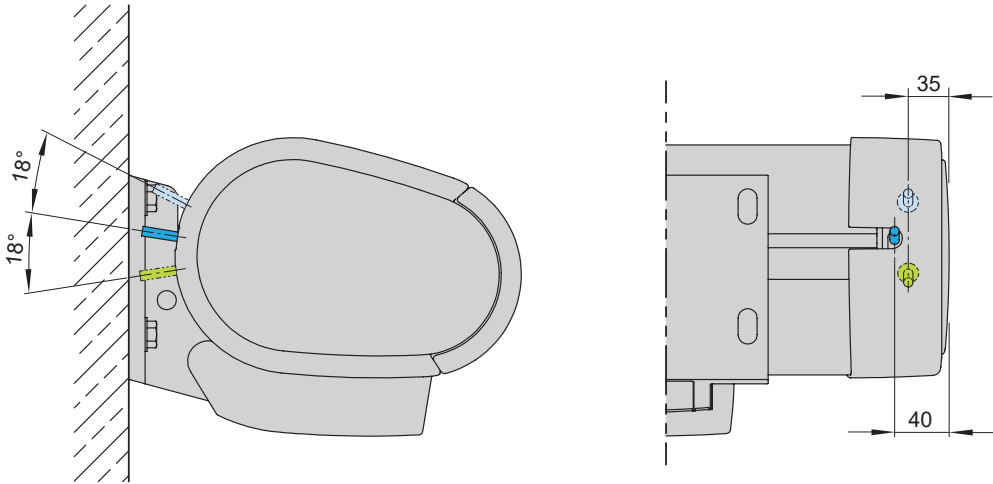

Motorantrieb Standard

Motor

→



Motor, Schattenplus ¹⁾ **oder** Beleuchtung ¹⁾

→



und



Motor, Schattenplus ¹⁾ **und** Beleuchtung ¹⁾

→



und



und



Motorantrieb io

Motor, Schattenplus ¹⁾ **und** / **oder** Beleuchtung ¹⁾

→



1) Optionale Ausstattung