



Aufglasmarkise

markilux 8800 / 8800 tracfix

Modernes, zeitloses Design und durchdachte Technik bis ins Detail – zuverlässiger Schatten für große Flächen.



German
Design Award
NOMINEE

markilux.com


markilux
sicher zeitlos schön

Produkteigenschaften


Windwiderstandsklasse 3
Windstärke 6 → 38–48 km/h → 10,5–13,4 m/s




1 Bodenbefestigung

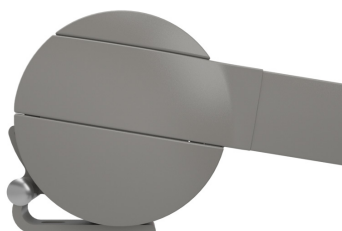

1 Wandbefestigung

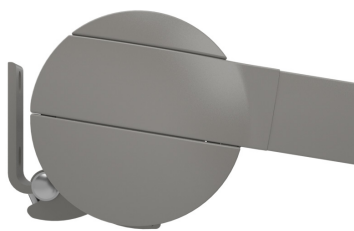


2 tracfix Tuchführung – ohne Spalt zur Führungsschiene ¹⁾

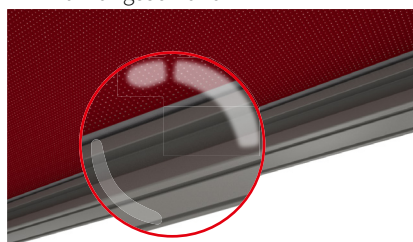


3 Bündiger Abschluss von Ausfallprofil und Führungsschienen



3 Koppelschiene

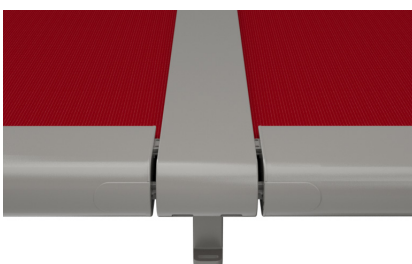

4 Revisionsöffnung der Kassette

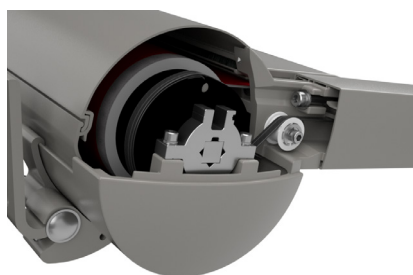

4 Markise eingefahren,
Tuch rundum geschützt



1) Optionale Ausstattung

Produkteigenschaften

Beschreibung

- Aufglasmarkise für Wintergärten, Terrassendächer, Lichtbänder – privat und gewerblich
- Durch die raffinierte Gegenzug-Spanntechnik und die stabile Konstruktion können mit einer Markise Flächen bis 36 m² (mit tracfix 30 m²) beschattet werden – bis zu 5 Markisen koppelbar

Besonderheiten

- Voll umschließende Kassette, die das Tuch perfekt schützt
- Konfektion des Markisentuches mit stabilisierenden Längsnähten – bei Dessinserie sunvas / sunbow / perla FR Standard-Bahnenbreite 60 cm (perfortex 120 cm / Soltis Perform 92 88,5 cm / transolair 80 cm) – für beste Flächenstabilität des Markisentuches
- Option tracfix, die durchgehende seitliche Tuchführung ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene – für höhere Windstabilität und schönere Optik
- Ausgereifte Gegenzug-Spanntechnik mit Gurtbändern und integrierten Gasdruckfedern – sorgt für optimale Tuchspannung in jeder Ausfahrposition
- Das vielfältige Halterprogramm mit patentiertem Clipsystem bietet individuelle Montagemöglichkeiten

Abmessungen

- Einzelanlage: Breite 60–700 cm, Ausfall maximal 700 cm (breitenabhängig)
- Maximalgröße Breite × Ausfall: 500 × 700 cm / 550 × 650 cm / 600 × 600 cm / 650 × 500 cm / 700 × 450 cm (ohne tracfix)
- Maximalgröße Breite × Ausfall: 500 × 600 cm / 550 × 500 cm / 600 × 450 cm (mit tracfix)
- Zwischenmaße erhältlich

Tuchwelle und Seitenlager

- Stärkste Rundwelle Ø 95 mm mit Nut, Stahl verzinkt – hervorragende Stabilität, sorgt auch bei großen Markisenbreiten für optimalen Tuchstand
- Lager Tuchwelle aus Aluminium-Druckguss

Markisenprofile

- Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Kassettenprofil zweiteilig, rund, Ø 187 mm
- Führungsschienen eckig, Breite 60 mm × Höhe 70 mm (Koppelschiene 116 × 70 mm)
- Ausfallprofil vorne abgerundet, Tiefe 150 mm × Höhe 70 mm

Seitenabdeckungen

- Seitendeckel für Kassette mit Führungsschienen-Aufnahme aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
- Aufliegender Revisionsdeckel der Kassette aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet
- Endkappe für Führungsschiene aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet

Befestigungshalter

- Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet
- Kassettenhalter: Bodenbefestigung, Wandbefestigung, Deckenbefestigung
- Halter Führungsschiene: Abstandshalter Bodenbefestigung, Flachhalter seitlich, Nischenbefestigung
- Halterhöhen Standard: 100 mm / 140 mm / 100–500 mm (Sonderhöhen erhältlich)
- Markise kann bis Achsmaß 600 cm mit freitragender Kassette an den Führungsschienen montiert werden
- Weiteres Zubehör erhältlich

Gestellfarben

markilux Markisenfarben ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016



Weißaluminium RAL 9006



Graubraun ähnlich RAL 8019



Cremeweiß-Struktur 5233 ¹⁾



Steingrau-metallic 5215 ¹⁾



Anthrazit-metallic 5204 ¹⁾



Havannabraun-Struktur 5229 ¹⁾



Graualuminium RAL 9007



Eisenglimmer matt DB 703



Anthrazitgrau-Struktur RAL 7016



Tiefschwarz-Struktur RAL 9005



Sonderbeschichtung

Sonderfarbe nach RAL gegen Aufpreis – matte, Metallic- und Perl-Farben sowie andere Farbsysteme (DB, Tiger etc.) auf Anfrage. Alle Gestellfarben gegen Aufpreis auch mit erhöhtem Korrosionsschutz erhältlich.

Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten. Für Informationen zu den Pulvernummern der Gestellfarben siehe Kapitel Allgemeine Informationen.

¹⁾ Strukturfarbe

Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Einzelanlage

		Markisenachsmaß												Markisen-mindestachsmaß	
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650 ¹⁾	700 ¹⁾	Motor	Funkmotor
Bestellmaße		60	151	201	251	301	351	401	451	501	551	601	651		
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700		
Gesamtbreite		+ 10													
H	150													60 [73]	70 [83]
	200														
	250														
	300														
	350														
	400 ²⁾	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	450 ²⁾	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	..	..		
	500 ²⁾	.	.	.	.	.	.	.	.	..	..	..	—		
	550 ²⁾	.	.	.	.	.	.	.	..	..	..	..	—		
	600 ²⁾	.	.	.	.	.	.	..	..	..	..	..	—		
	650 ²⁾	.	.	.	.	.	..	..	..	..	—	—	—		
	700 ²⁾	..	..	..	..	..	..	..	..	—	—	—	—		

Maße in cm

1) = Je nach Montageart ist eine zusätzliche mittlere Abstützung ab 601 cm Achsmaß erforderlich, außerdem jeweils ein mittlerer Abstützwinkel für vorhandene Tuchstützrohre ab 451 cm

2) = Ab 401 cm Ausfall pro Schiene ein zusätzlicher Schienenhalter erforderlich

• = ohne tracfix: 1 Tuchstützrohr

.. = ohne tracfix: 2 Tuchstützrohre

[] = Maße bei tracfix

H = Ausfall

 = tracfix (optional)

 = tracfix nicht erhältlich

Antrieb

	Standard	optional
Handkurbel	—	—
Standardmotor	✓	—
868 MHz Funkmotor io	—	✓

Gekoppelte Markise

2–5 Felder, pro Feld 1 Motor

Alternativ 2 Felder 1 Motor / 3 Felder 2 Motoren / 4 Felder 2 Motoren

Maximale Größe pro Feld: siehe Größenraster „Einzelanlage“

Allgemeine Hinweise

Unterschiedliche Ausfall-Längen der Felder in einer gekoppelten Markise erhältlich.

Bei unterschiedlichen Feldgrößen ist auch das Wickelverhalten der Tücher optisch unterschiedlich. Die Funktion der Markise und die Lebensdauer der Tücher wird dadurch nicht eingeschränkt.

Schattenplus

nicht erhältlich

Zusatzausstattungen

tracfix – Tuchführung bündig in den Führungsschienen

Sturmsicherungsbügel für Kassette

Wandanschlussprofil

Mehrere Motoren in einer gekoppelten Markise, getrennt steuerbar

Automatiksteuerungen (Sonne, Wind, Regen)

Detailinformationen siehe Kapitel „Sonderausstattung“

Markisentuch

	Dessin Nr.	Standard	optional
sunvas ^{1) 6)}	300.. – 315..	✓	—
sunbow ^{1) 6)}	411.. – 454..	✓	—
perla FR ^{1) 5)}	371.. / 372..	—	✓
perfortex ²⁾	331.. / 332..	✓	—
transolair ³⁾	338..	—	✓
transolair (120cm) ¹⁾	339..	—	✓
Soltis Perform 92 ⁴⁾	92–..	—	✓

Standard-Bahnenbreiten

1) 60 cm 2) 120cm 3) 80 cm

4) 88,5 cm 5) nur bei tracfix

6) Bei Streifendessins ist ein gleichmäßiger Rapport bei jeder zweiten Naht im Nahtbereich nicht möglich

Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Gekoppelte Markise 2 Felder ⁴⁾

Bestellmaße		Markisenachsmaß									
		500 ³⁾	600 ³⁾	700 ³⁾	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
		401 — 500	501 — 600	601 — 700	701 — 800	801 — 900	901 — 1000	1001 — 1100	1101 — 1200	1201 — 1300	1301 — 1400
Gesamtbreite		+ 10									
H	150										
	200										
	250										
	300										
	350									•	•
	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	450	•	•	•	•	•	•	•	••	••	••
	500	•	•	•	•	•	•	••	••	••	—
	550	•	•	•	•	•	••	••	••	—	—
	600	•	•	•	•	••	••	••	••	—	—
	650	•	•	•	•	••	••	••	—	—	—
	700	••	••	••	••	••	••	—	—	—	—

Gekoppelte Markise 3 Felder ⁴⁾

Bestellmaße		Markisenachsmaß															
		600 ³⁾	700 ³⁾	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
		551 600	601 700	701 800	801 900	901 1000	1001 1100	1101 1200	1201 1300	1301 1400	1401 1500	1501 1600	1601 1700	1701 1800	1801 1900	1901 2000	2001 2100
Gesamtbreite		+ 10															
H	150																
	200																
	250																
	300																
	350																
	400	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	450	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	..	..	..	..
	500	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	..	..	..	.. ²⁾	—
	550	.	.	.	.	.	.	.	.	..	..	..	..	..	—	—	—
	600	.	.	.	.	.	.	.	..	..	..	..	..	..	—	—	—
	650	.	.	.	.	.	.	.	..	..	..	..	.. ¹⁾	—	—	—	—
	700	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—	—	—	—	—	—


- 1) = Max. 1650 cm Achsmaß möglich
- 2) = Max. 1950 cm Achsmaß möglich
- 3) = Kassette standardmäßig durchgehend in einem Stück. Lieferung mit geteilter Kassette auf Wunsch möglich (Bestellangabe).
- 4) = Maximale Größe pro Feld: siehe Größenraster Einzelanlage
- = ohne tracfix: 1 Tuchstützrohr
- = ohne tracfix: 2 Tuchstützrohre
- H = **Bestellmaß** = Ausfall

= tracfix (optional)

= tracfix nicht erhältlich

Befestigung und Zubehör


Kassettenhalter Boden



Bodenhalter Kasette
für Montage auf Rahmen

links


62686.



Bodenhalter Kasette
für Montage auf Rahmen

rechts


62691.



Koppelhalter Kasette
für Montage auf Rahmen

Boden Koppelstelle


62692.



Bodenhalter Kasette
für Nischenmontage

links


62693.



Bodenhalter Kasette
für Nischenmontage


rechts

62694.




Kassetten- / Gehäuse-
abstützung auf Rahmen
100 mm

76183.



Kassetten- / Gehäuse-
abstützung auf Rahmen
140 mm

76184.



Koppelhalter Kasette
für Rahmenmontage
starr

Montageart 31 und 32

76069.



Erhöhter Kassettenhalter
am Fuß bis 45° nach
hinten einstellbar, Halter
Kasette oben um 45°
nach vorne schwenkbar

links Rahmenmontage

76067.



Erhöhter Kassettenhalter
am Fuß bis 45° nach
hinten einstellbar, Halter
Kasette oben um 45°
nach vorne schwenkbar

rechts Rahmenmontage

76068.




Erhöhter Kassettenhalter
am Fuß bis 45° nach
hinten einstellbar, Halter
Kasette oben um 45°
nach vorne schwenkbar

Koppelstelle Rahmen-
montage


76198.

Kassettenhalter Wand/Decke




Wandhalter Kasette
links
Neigungseinstellung
5°-45°

76063.




Wandhalter Kasette
rechts
Neigungseinstellung
5°-45°

76064.




Koppelhalter Kasette
mittig
Neigungseinstellung
5°-45°

76181.



Wandhalter Kasette
breit links
Neigungseinstellung
5°-45°

76231.



Wandhalter Kasette
breit rechts
Neigungseinstellung
5°-45°

76232.




Deckenhalter Kasette
rechts / links
Neigungseinstellung
5°-20°

77058.


Befestigung und Zubehör

Schienenhalter




Schienenhalter oben
beweglich
100 mm

62283.




Universalschienenhalter
100 mm

62292.




Schienenhalter mit
Ausgleichsplatte
100 mm

62682.



Doppelschienenhalter
oben beweglich
100 mm

62288.




Schienenhalter für
Rahmenmontage starr
100 mm

62299.




Schienenhalter für
Rahmenmontage starr
Meterware, ungebohrt,
100 mm
maximale Länge: 6 m

76013.




Schienenhalter oben
beweglich
140 mm

62289.




Doppelschienenhalter
oben beweglich
140 mm

62291.




Schienenhalter
für Wintergarten-Quer-
streben
100 mm

62684.




Schienenhalter oben
beweglich
140–500 mm

62294.




Schienenhalter oben
und unten beweglich
200–500 mm

62295.




Universalschienenhalter
oben beweglich
140–500 mm

62296.




Doppelschienenhalter
oben beweglich
140–500 mm

62297.




Doppelschienenhalter
oben und unten be-
weglich
200–500 mm

62298.




Variohalter
für Schiene

62685.



Abdeckkappe
für eckige Schienen-
halter
Standardzubehör Halter

2 × 76718.




Flachhalter oben
beweglich
für seitliche Führungs-
schienenbefestigung











76049.

Befestigung und Zubehör


Zubehör




Befestigungswinkel

76098.Befestigungswinkel
76098.
inkl. Befestigungs-
schrauben**76099.**Halteplatte
für Schienenhalter
110 × 60 × 10 mm**78158.**Adapterplatte
für Schienenhalter
110 × 60 × 10 mm**78165.**Distanzplatte
für Schienenhalter
110 × 40 × 10 mm**78570.**Halteraufnahme
für Sparren mit 14 mm
Breite
für Montage direkt auf
Wintergartensparren**76804.**Halteraufnahme
für Sparren mit 25 mm
Breite
für Montage direkt auf
Wintergartensparren**76805.**Halter Sonnen- /
Windsensor oder
Regenfühler**76050.**Halter Sonnen- /
Windsensor io**76723.**Halter für Sensoren
universell**62716.**Winkel gegen Durch-
biegung des Tuchstütz-
rohres
für Halterhöhe 100 mm**76065.**

Sturmsicherung


76235.Sturmsicherungsbügel
für die Kassette

(Empfehlung in sturmge-
fährdeten Lagen und zur
zusätzlichen Sicherung
der Kassette)**76197.**Diagonalspanner
4 Drahtspanner, 1 Feder-
draht (Edelstahl)**71790.**Stütze gegen Durch-
biegung des Tuchstütz-
rohres
einkürzbar 70–320 mm
(mit Klemmschlitten)**71780.**


Montagearten

Bodenmontage

11

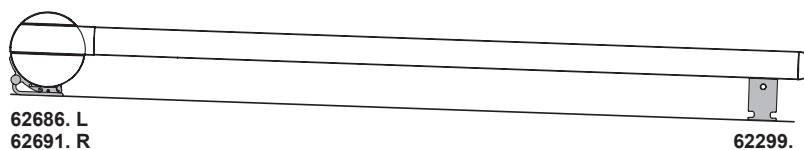

14

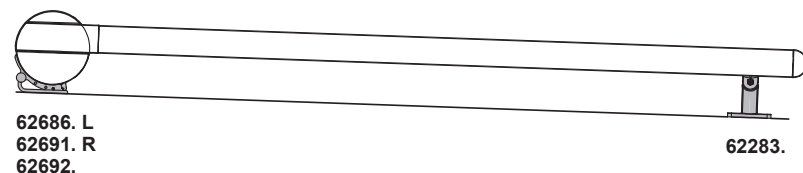


21



13


61

Bis Ausfall 400 cm

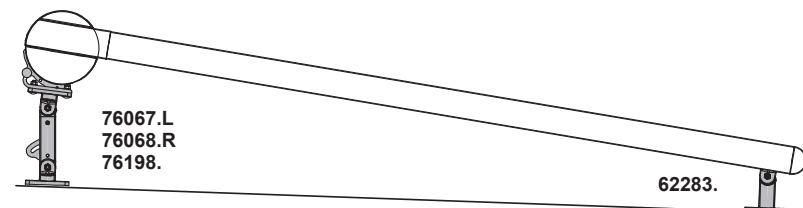

81

Ab Ausfall 401 cm

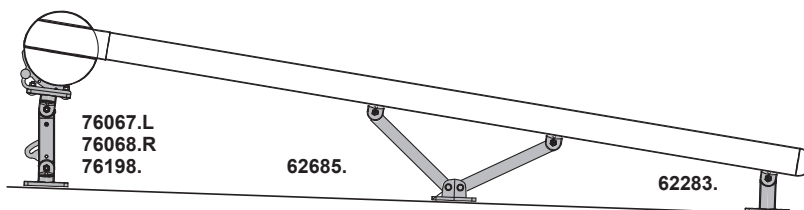

Individuelle Halterauswahl:

siehe „Befestigung und Zubehör“.

Bodenmontage:


Bei Ausfall > 400 cm immer 2 Halter pro Führungsschiene.

Bei Markisenachsmaß > 600 cm ist zusätzlich mittig eine Gehäuseabstützung / ein Kassettenhalter erforderlich.

Montagearten

Rahmenmontage

31

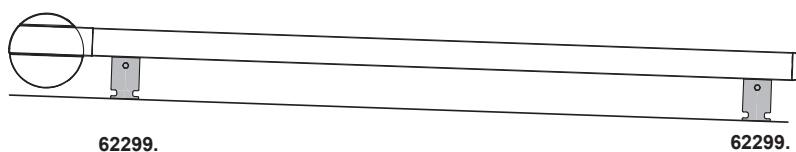


32



Wandmontage


12

Bis Ausfall 400 cm

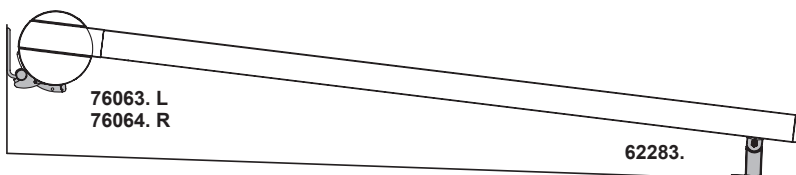


51

Ab Ausfall 400 cm

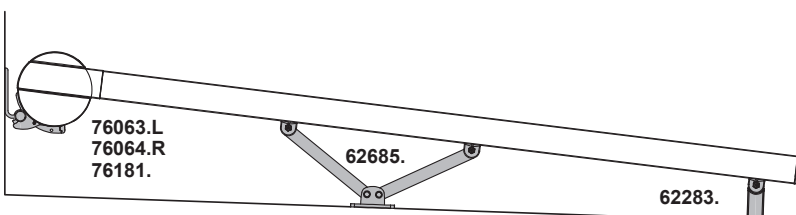

22

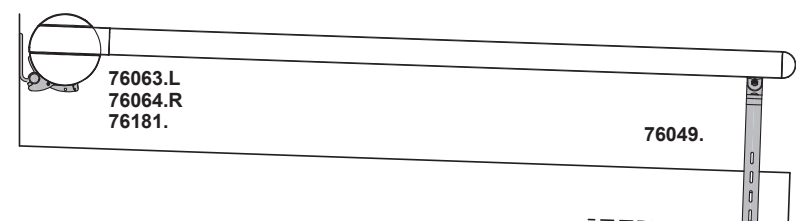

Individuelle Halterauswahl:

siehe „Befestigung und Zubehör“.

Rahmenmontage:

Nicht empfohlen bei gekoppelter Markise.

Bei erhöhtem Halter > 140 mm immer 3 Halter pro Führungsschiene, unabhängig vom Ausfall.

Bei Markisenachsmaß > 600 cm ist zusätzlich mittig eine Gehäuseabstützung erforderlich.

Wandmontage:


Bei Ausfall > 400 cm immer 2 Halter pro Führungsschiene.

Bei Markisenachsmaß > 600 cm ist zusätzlich mittig ein Kassettenhalter erforderlich.


Maßübersicht

Einzelanlage 1 Feld, 1 Motor

Variante Führungsschiene, asymmetrische Längen

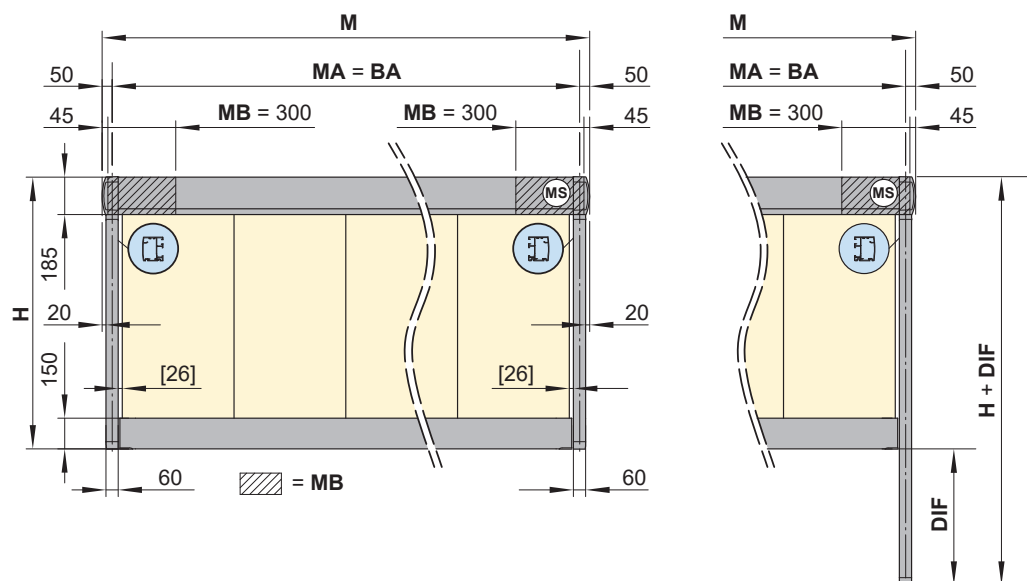

Gekoppelte Markise 2 Felder, 1 Motor

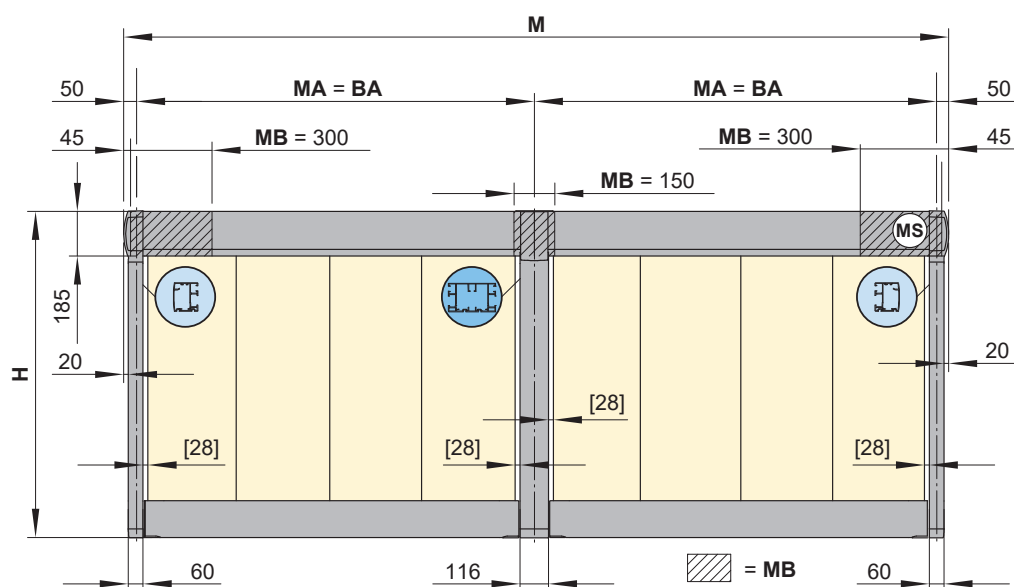


[...] = Maß des Tuchspaltes bei Standard-Ausführung; mit tracfix kein Tuchspalt
 BA = Befestigungsachse
 DIF = Differenzmaß
 H = Bestellmaß = Ausfall

M = Markisenbreite = MA + 100 mm
 MA = Bestellmaß = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
 MB = Montagebereich (Halter)
 MS = Motor


Maße in mm

Maßübersicht

Gekoppelte Markise 2 Felder, 2 Motoren

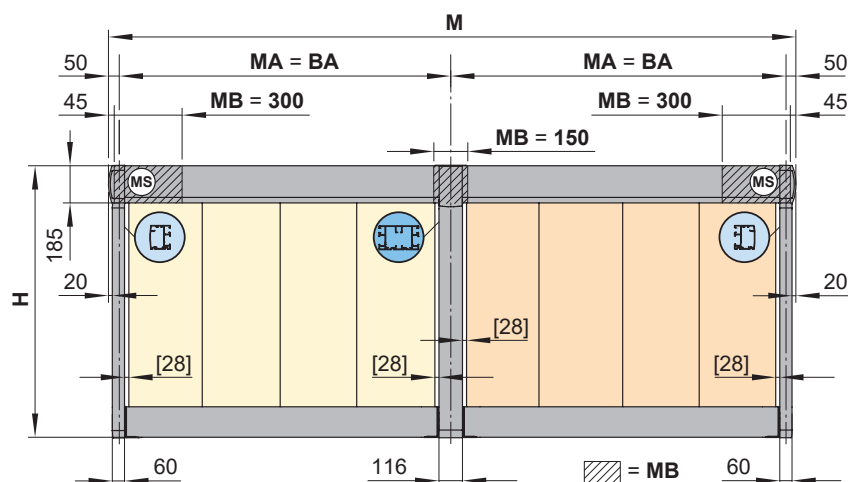

Gekoppelte Markise 2 Felder, 2 Motoren, asymmetrische Ausfälle

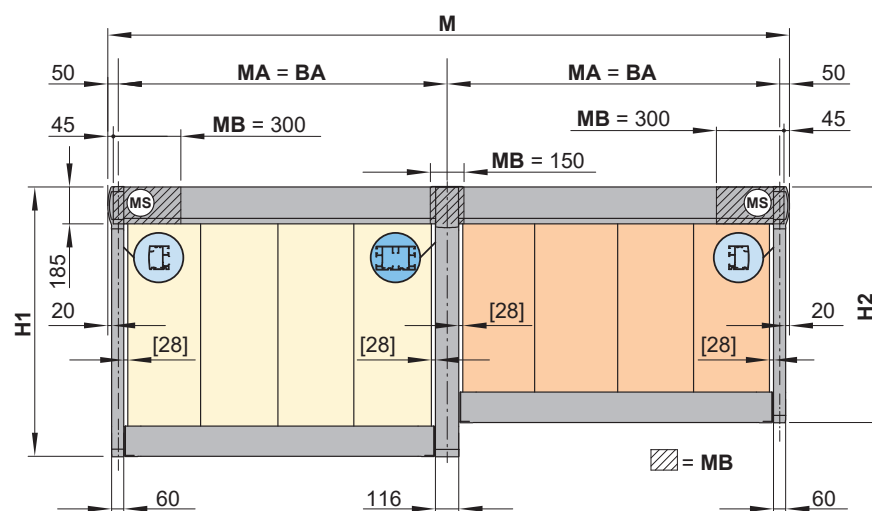

[...] = Maß des Tuchspaltes bei Standard-Ausführung; mit tracfix kein Tuchspalt

BA = Befestigungsachse

H = Bestellmaß = Ausfall

H1 = Ausfall lang

H2 = Ausfall kurz

M = Markisenbreite = MA + 100 mm

MA = Bestellmaß = Markisenachsmaß = Befestigungsachse


MB = Montagebereich (Halter)

MS = Motor


Maße in mm

Maßübersicht

Gekoppelte Markise 3 Felder, 2 Motoren

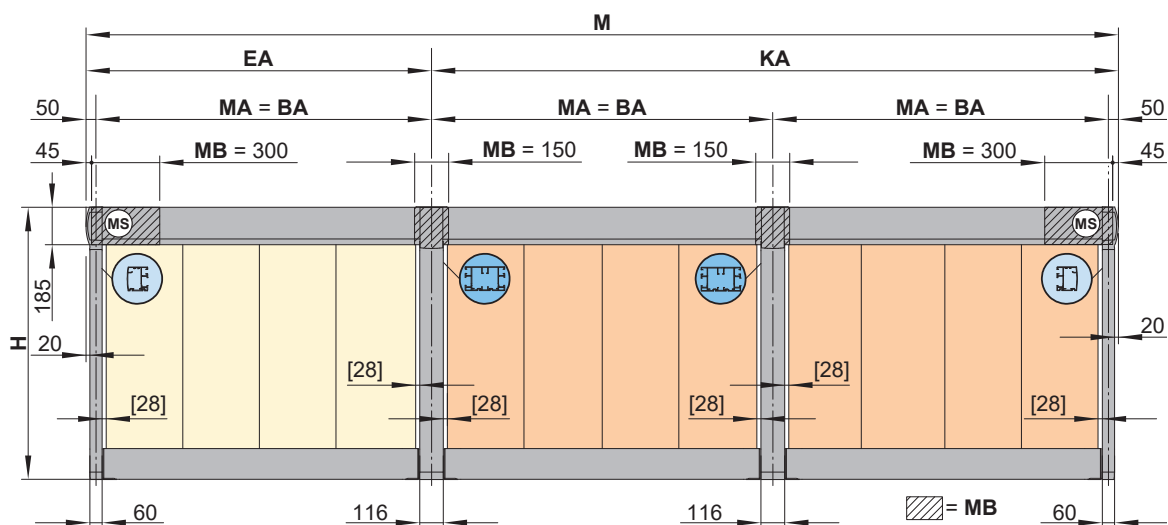

Gekoppelte Markise 3 Felder, 3 Motoren

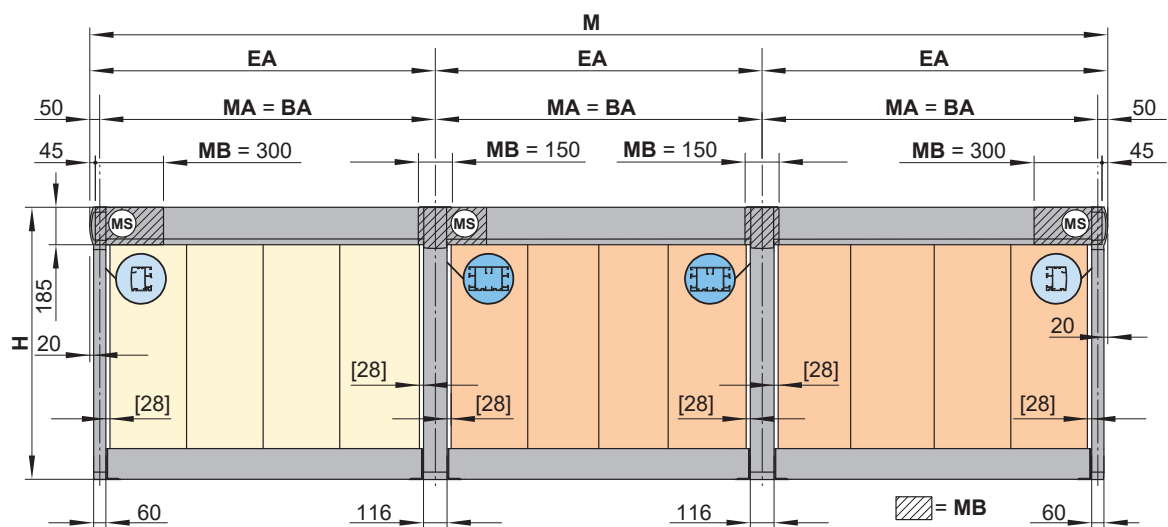

[...] = Maß des Tuchspaltes bei Standard-Ausführung;
mit tracfix kein Tuchspalt

BA = Befestigungsachse

DIF = Differenzmaß

EA = Einzelne Markise

H = Bestellmaß = Ausfall

KA = Koppelanlage

M = Markisenbreite = MA + 100 mm

MA = Bestellmaß = Markisenachsmaß =
Befestigungsachse





MB = Montagebereich (Halter)


MS = Motor

Maße in mm

Maßübersicht Montageart 11

Befestigung und Zubehör

 Bodenhalter Kassette für Montage auf Rahmen links 62686.	 Bodenhalter Kassette für Montage auf Rahmen rechts 62691.	 Kassetten- / Gehäuse- abstützung auf Rahmen 100 mm 76183.
 Schienenhalter für Rahmenmontage starr 100 mm 62299.		

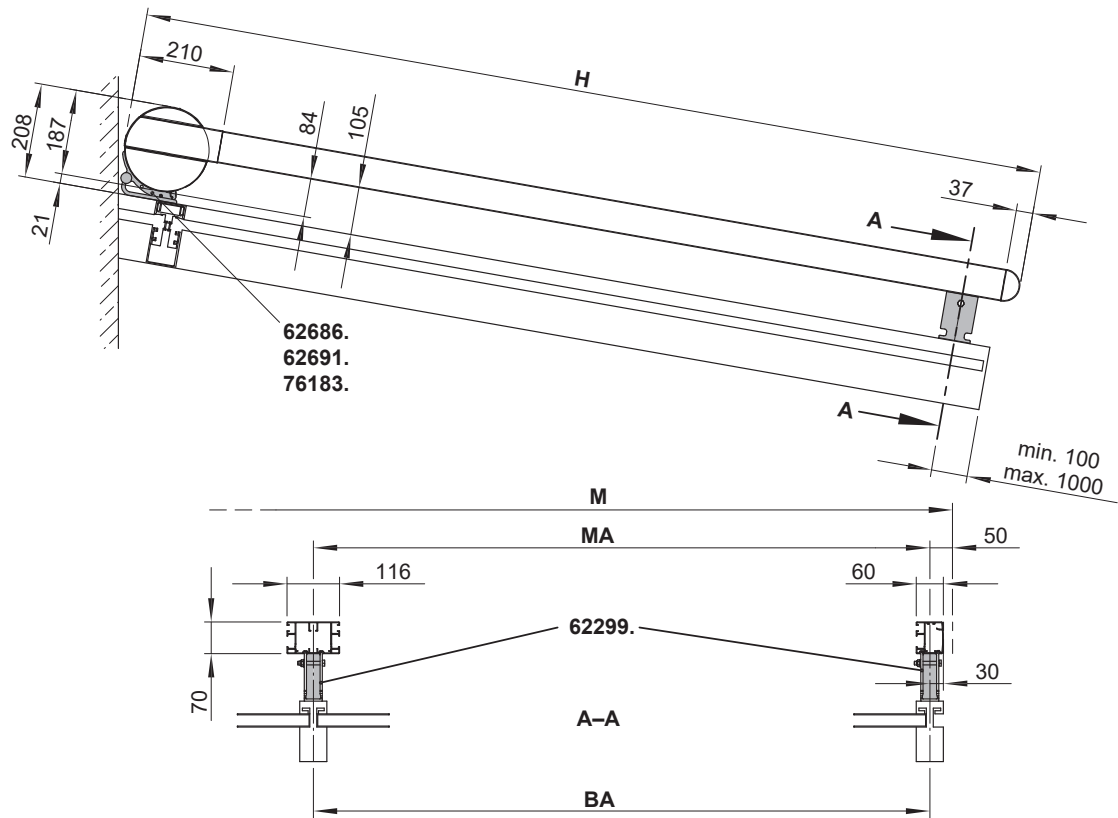


- BA = Befestigungsachse
H = Bestellmaß = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = Bestellmaß = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm


Maßübersicht Montageart 14

Befestigung und Zubehör




Bodenhalter Kasette
für Montage auf Rahmen
links

62686.




Bodenhalter Kasette
für Montage auf Rahmen
rechts

62691.




Koppelhalter Kasette
für Montage auf Rahmen
Boden Koppelstelle

62692.



Schienenhalter oben
beweglich
100 mm

62283.

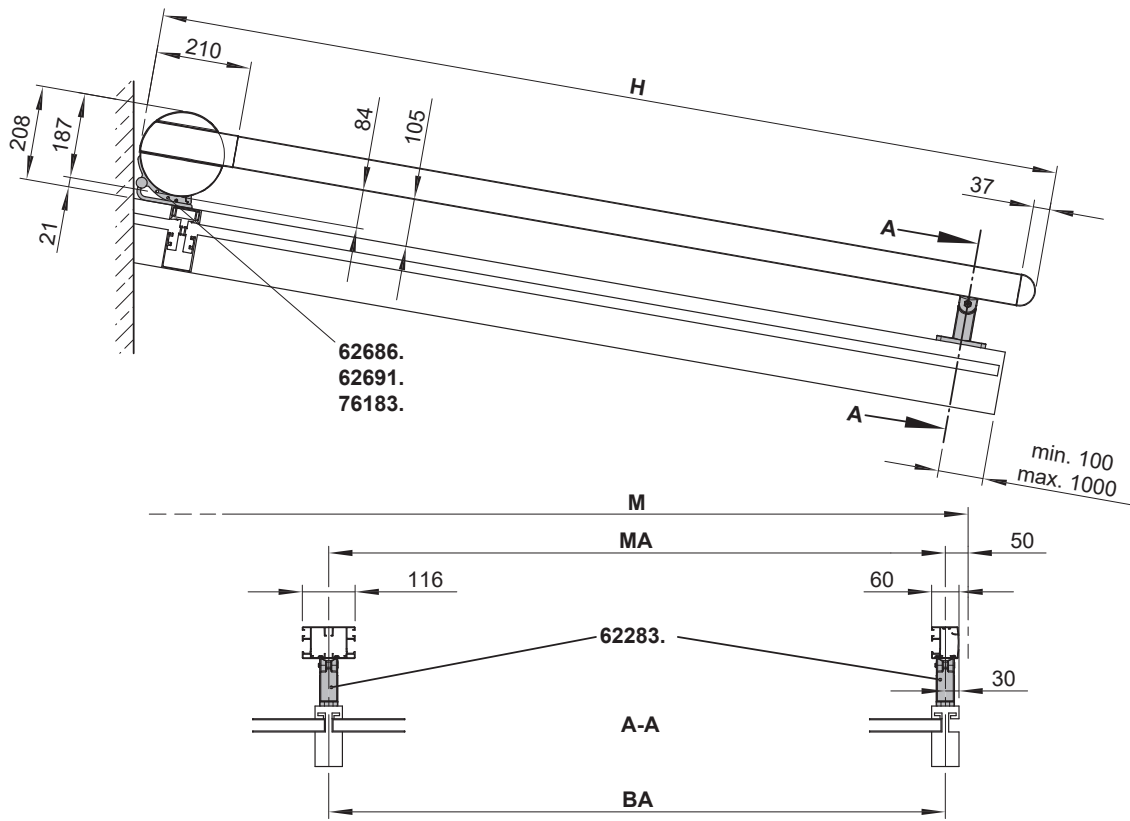


- BA = Befestigungsachse
- H = Bestellmaß = Ausfall
- M = Markisenbreite
- MA = Bestellmaß = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm

Maßübersicht Montageart 21


Befestigung und Zubehör



Bodenhalter Kassette
für Montage auf Rahmen

links


62686.



Bodenhalter Kassette
für Montage auf Rahmen


rechts

62691.





Kassetten- / Gehäuse-
abstützung auf Rahmen
100 mm

76183.



Flachhalter oben
beweglich
für seitliche Führungs-
schienenbefestigung

76049.

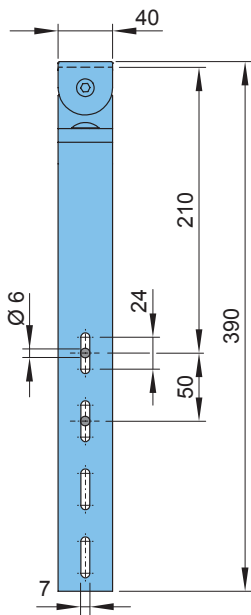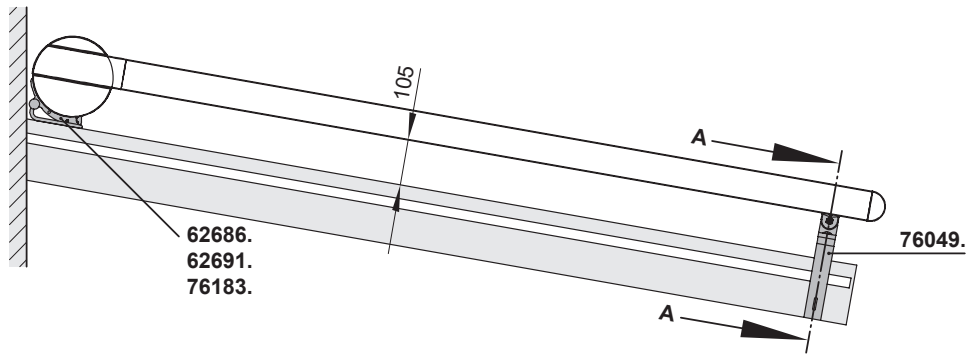


H = Bestellmaß = Ausfall

Maße in mm

Maßübersicht Montageart 21

Varianten Befestigung



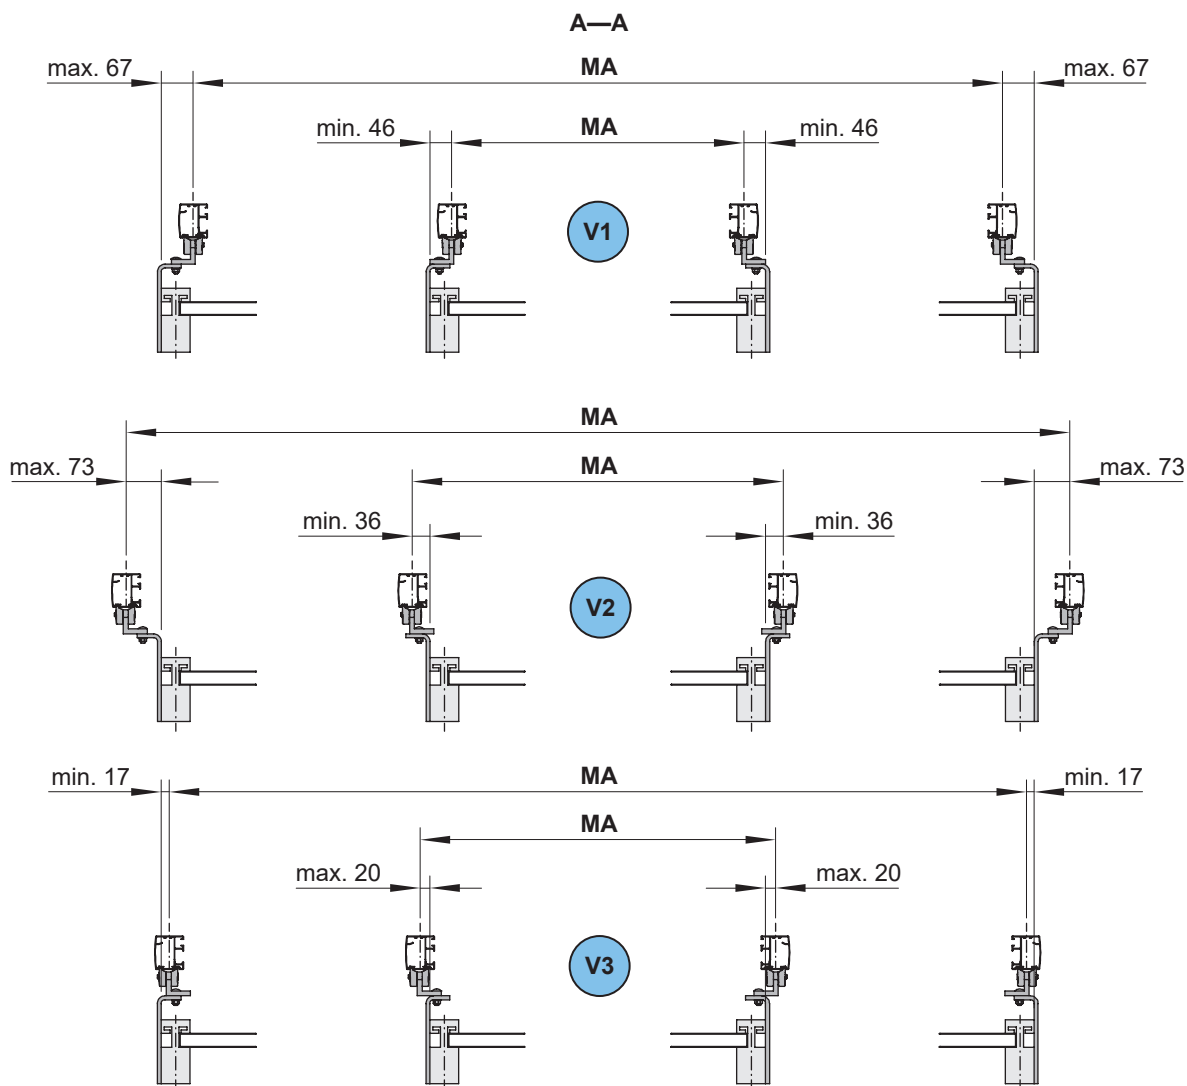



MA = Bestellmaß = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
 V1, V2, V3 = Variante

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 61 (bis Ausfall 400 cm)

Befestigung und Zubehör

	Schienenhalter oben beweglich 100 mm		Erhöhter Kassettenhalter am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar links Rahmenmontage		Erhöhter Kassettenhalter am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar rechts Rahmenmontage
62283.		76067.		76068.	
	Erhöhter Kassettenhalter am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar Koppelstelle Rahmen- montage				
76198.					

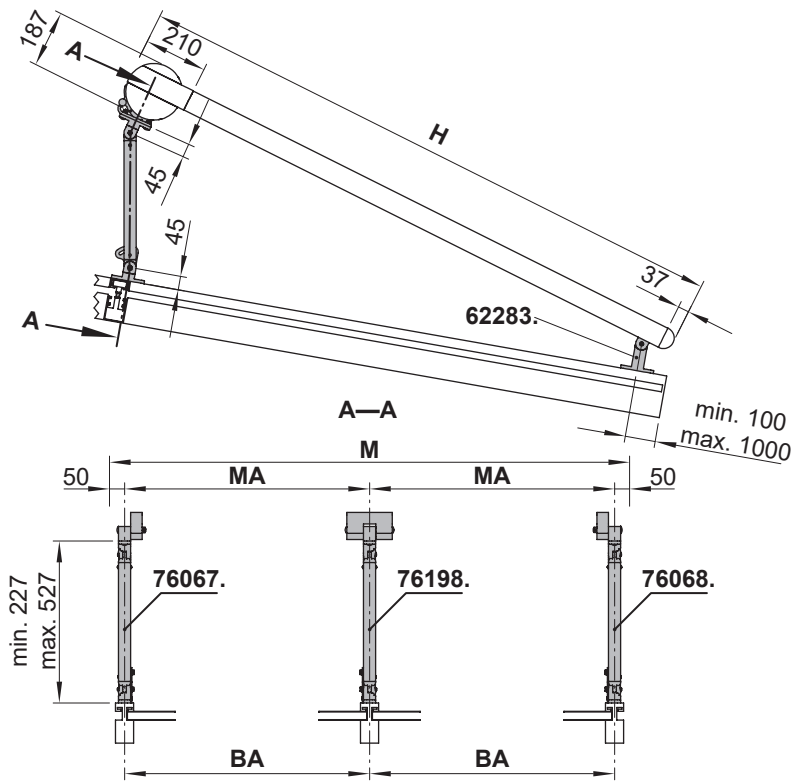


- BA = Befestigungsachse
- H = Bestellmaß = Ausfall
- M = Markisenbreite
- MA = Bestellmaß = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm


Maßübersicht, Montageart 81 (ab Ausfall 400 cm)

Befestigung und Zubehör



Schienenhalter oben
beweglich
100 mm

62283.



Variohalter
für Schiene

62685.



Erhöhter Kassettenhalter
am Fuß bis 45° nach
hinten einstellbar, Halter
Kassette oben um 45°
nach vorne schwenkbar

links Rahmenmontage

76067.



Erhöhter Kassettenhalter
am Fuß bis 45° nach
hinten einstellbar, Halter
Kassette oben um 45°
nach vorne schwenkbar

rechts Rahmenmontage


76068.



Erhöhter Kassettenhalter
am Fuß bis 45° nach
hinten einstellbar, Halter
Kassette oben um 45°
nach vorne schwenkbar

Koppelstelle Rahmen-
montage

76198.

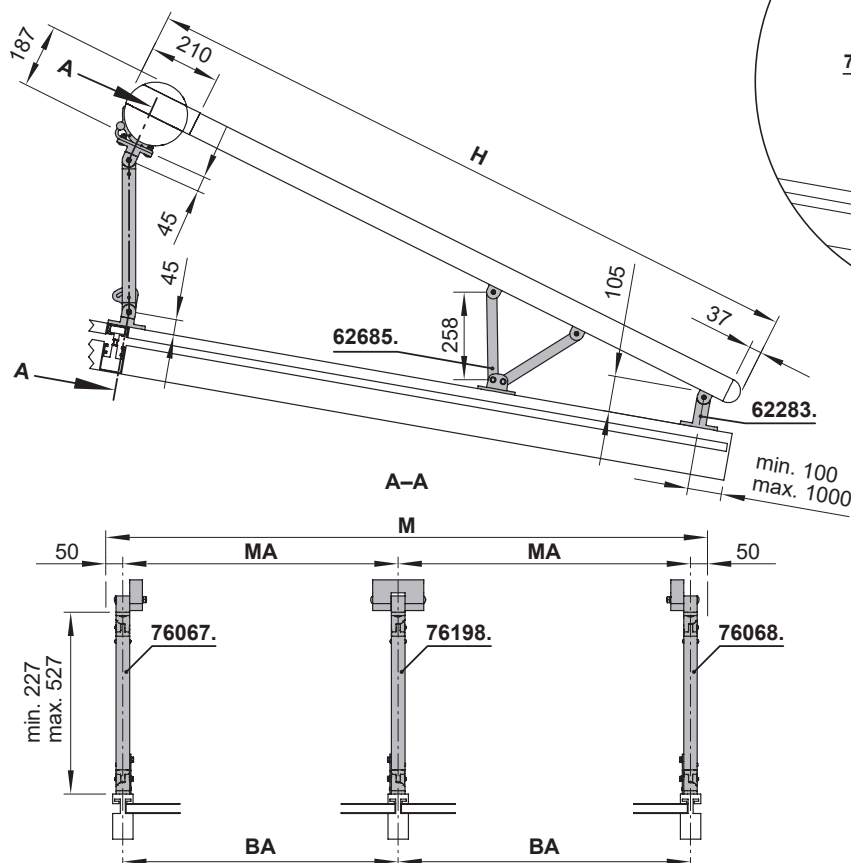


- BA = Befestigungsachse
H = **Bestellmaß** = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = **Bestellmaß** = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm


Maßübersicht Montageart 31

Befestigung und Zubehör




Schienenhalter für
Rahmenmontage starr
100 mm

62299.



Kassetten- / Gehäuse-
abstützung auf Rahmen
100 mm

76183.

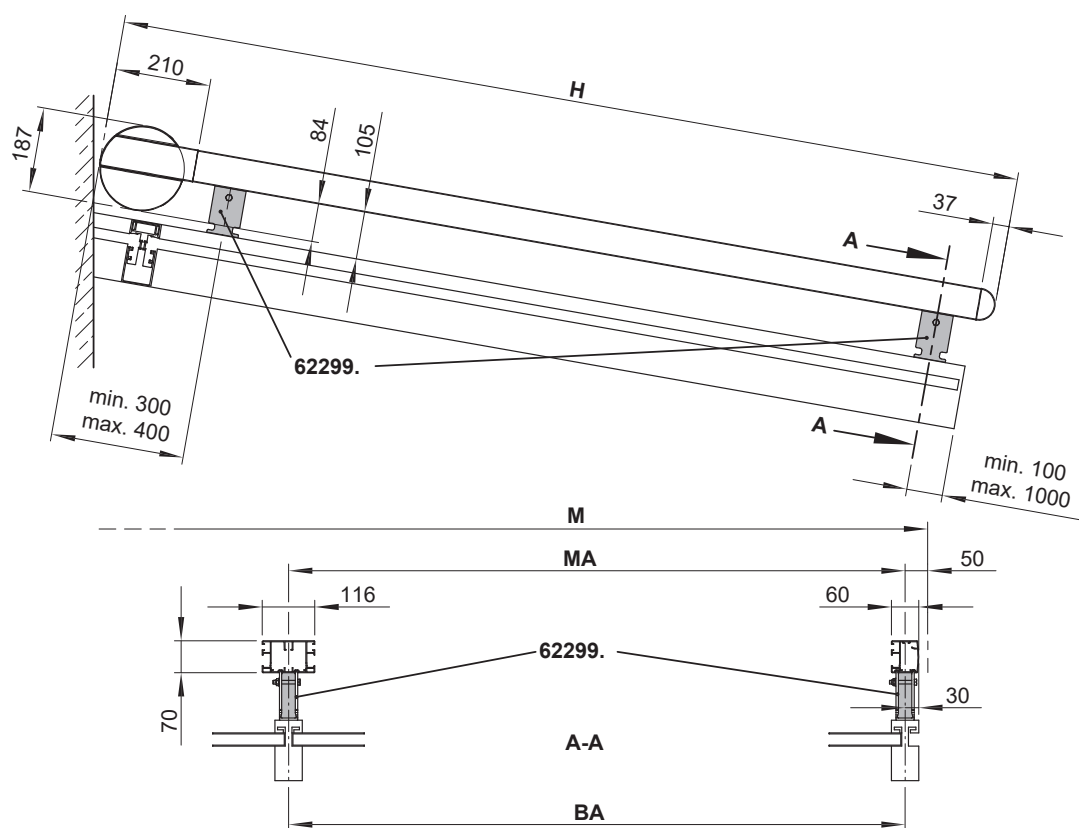


- BA = Befestigungsachse
- H = **Bestellmaß** = Ausfall
- M = Markisenbreite
- MA = **Bestellmaß** = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm


Maßübersicht Montageart 32

Befestigung und Zubehör




Schienenhalter oben
beweglich
100 mm

62283.




Befestigungswinkel

76098.



Befestigungswinkel
76098.
inkl. Befestigungs-
schrauben

76099.

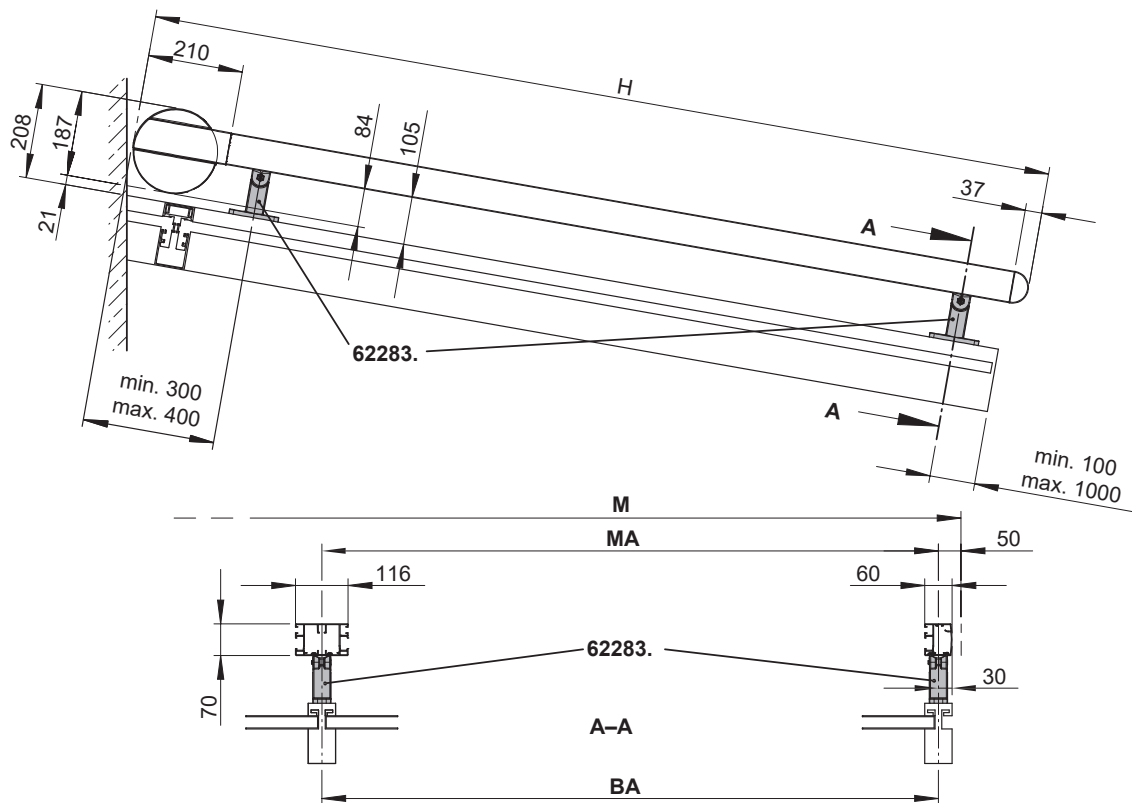


BA = Befestigungsachse
H = **Bestellmaß** = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = **Bestellmaß** = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 32


Sparrenmontage mit Befestigungswinkeln

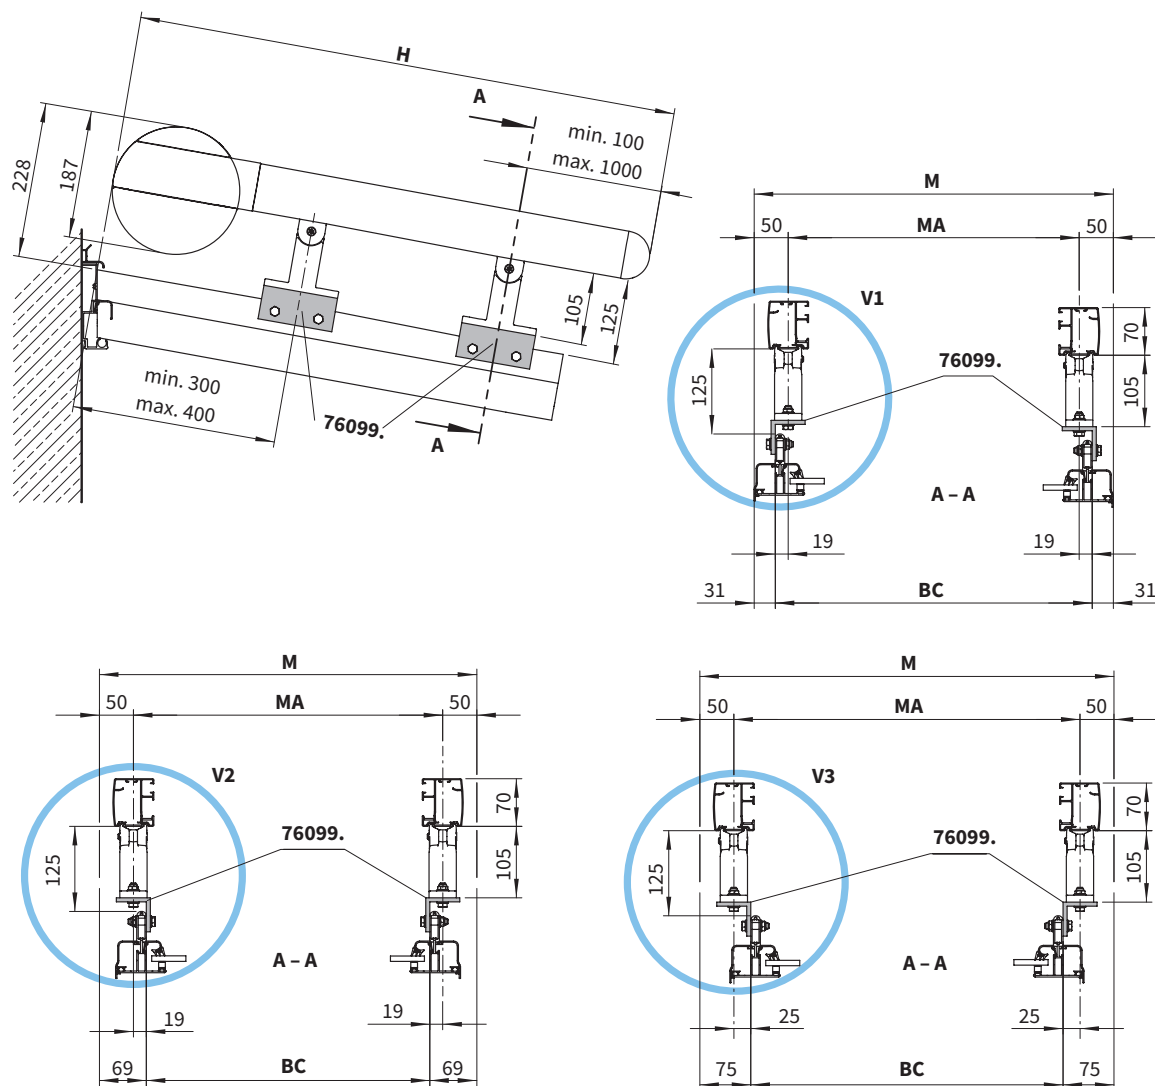


- BC** = Befestigungsmaß
MA = **Bestellmaß** = Markisenachismaß = Befestigungsachse
H = **Bestellmaß** = Ausfall
M = Markisenbreite
V1, V2, V3 = Variante

Maße in mm


Befestigung und Zubehör




76063.



76064.



76181.




76049.

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 12 (bis Ausfall 400 cm)

Wandhalter und Schienenhalter oben beweglich

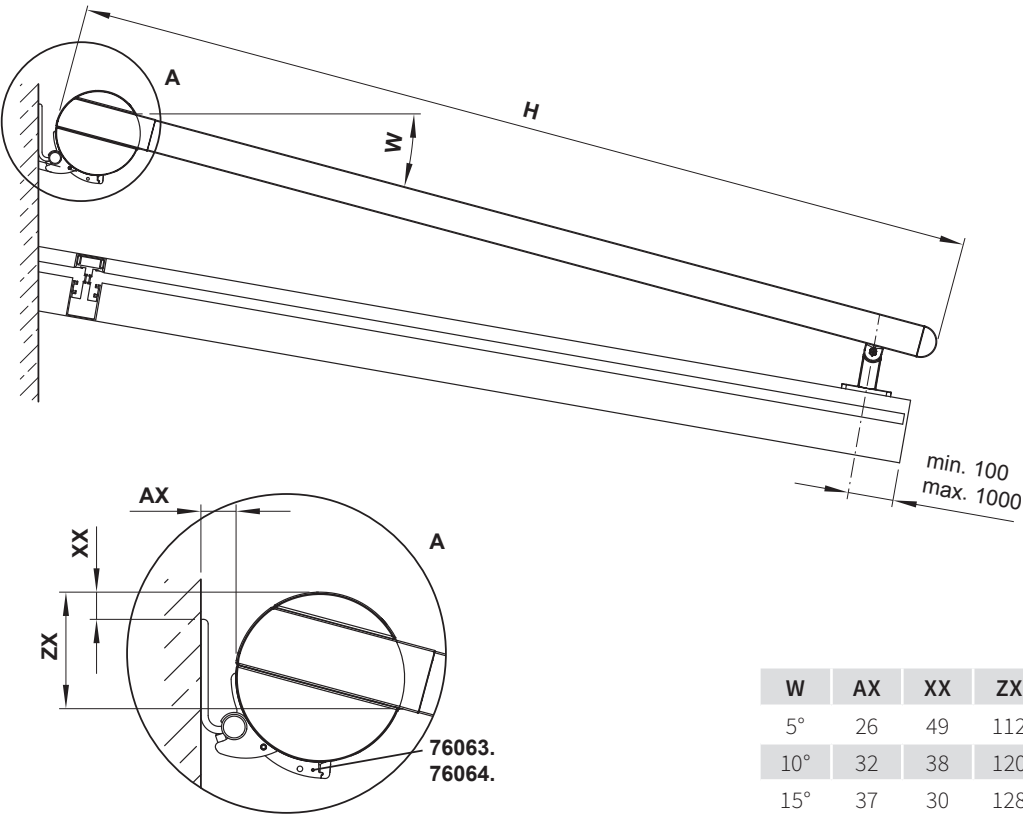


W	AX	XX	ZX
5°	26	49	112
10°	32	38	120
15°	37	30	128
20°	43	22	135
25°	47	13	142
30°	50	4	149
35°	52	-5	156
40°	53	-15	161
45°	53	-24	167

- AX = Abstand Kassette – Wand
- H = Bestellmaß = Ausfall
- W = Neigungswinkel
- XX = Abstand Oberkante Halter – Kassette
- ZX = Abstand Oberkante Kassette – Führungsschiene

Maße in mm


Maßübersicht, Montageart 51 (ab Ausfall 400 cm)

Befestigung und Zubehör




Wandhalter Kassette links
Neigungseinstellung
5°–45°

76063.




Wandhalter Kassette rechts
Neigungseinstellung
5°–45°

76064.



Koppelhalter Kassette mittig
Neigungseinstellung
5°–45°


76181.



Schienenhalter oben
beweglich
100 mm

62283.

W	AX
5°	26
10°	32
15°	37
20°	43
25°	47
30°	50
35°	52
40°	53
45°	53

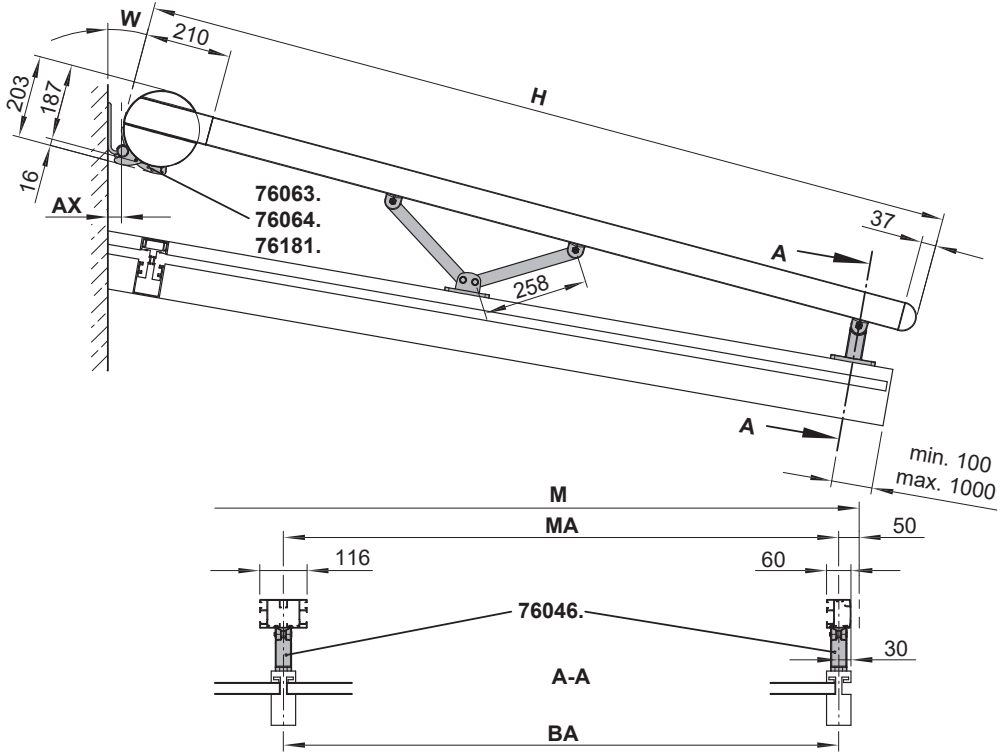


- AX = Abstand Kassette – Wand
BA = Befestigungsachse
H = Bestellmaß = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = Bestellmaß = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
W = Neigungswinkel

Maße in mm


Maßübersicht Montageart 22

Befestigung und Zubehör




Wandhalter Kassette
links
Neigungseinstellung
5°–45°

76063.




Wandhalter Kassette
rechts
Neigungseinstellung
5°–45°

76064.



Koppelhalter Kassette
mittig
Neigungseinstellung
5°–45°


76181.



Flachhalter oben
beweglich
für seitliche Führungs-
schienenbefestigung

76049.

W	AX
5°	26
10°	32
15°	37
20°	43
25°	47
30°	50
35°	52
40°	53
45°	53

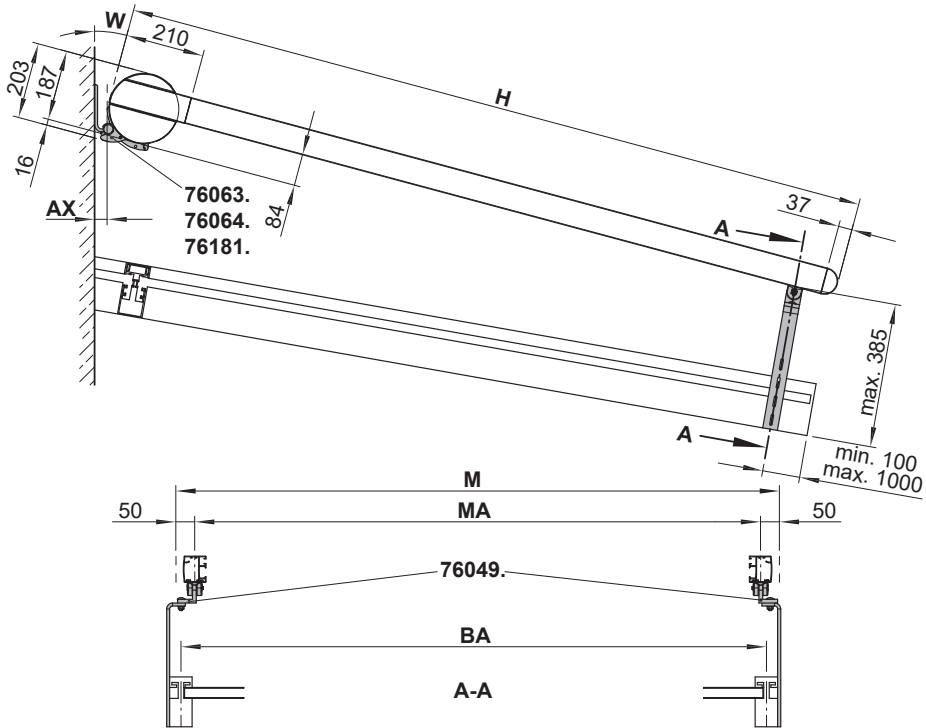


- AX** = Abstand Kassette – Wand
BA = Befestigungsachse
H = **Bestellmaß** = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = **Bestellmaß** = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
W = Neigungswinkel

Maße in mm

Maßübersicht Sparrenmontage mit zusätzlicher Halteraufnahme


Befestigung und Zubehör



Halteraufnahme
für Sparren mit 14 mm
Breite

für Montage direkt auf
Wintergartensparren


76804.



Halteraufnahme
für Sparren mit 25 mm
Breite

für Montage direkt auf
Wintergartensparren


76805.

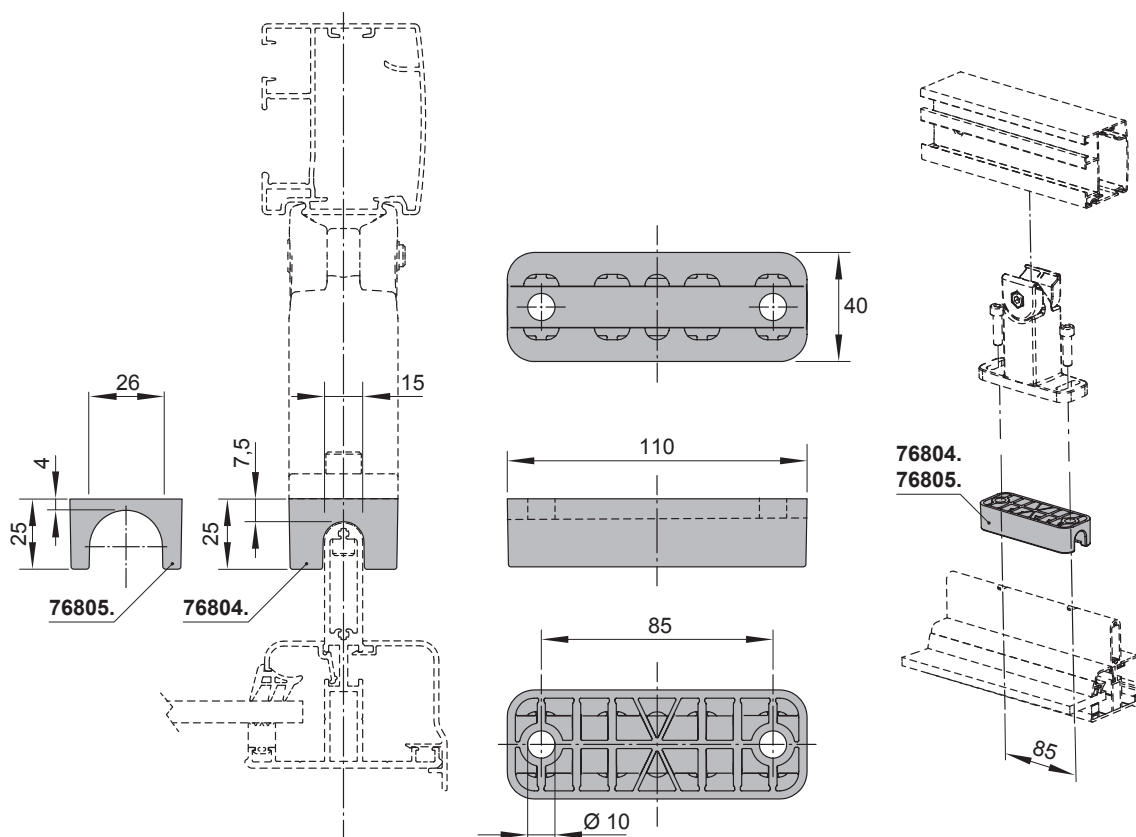


Maße in mm

Maßübersicht

Diagonalspanner für erhöhte Bodenbefestigung

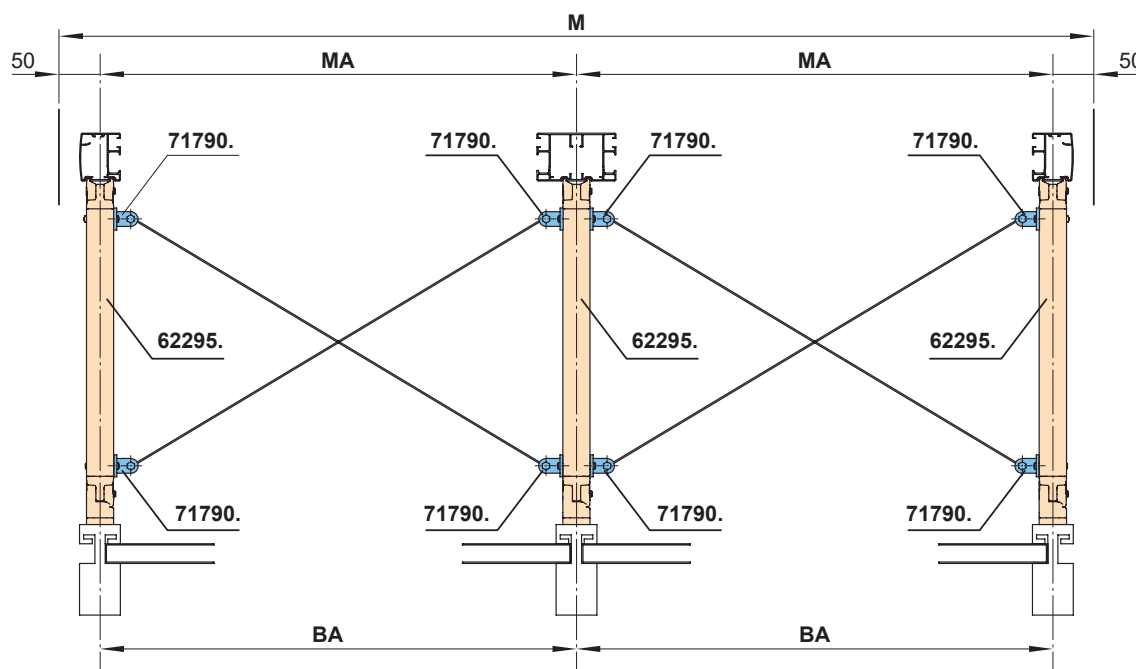

Maß Hinterkante Kassette – Vorderkante Ausfallprofil

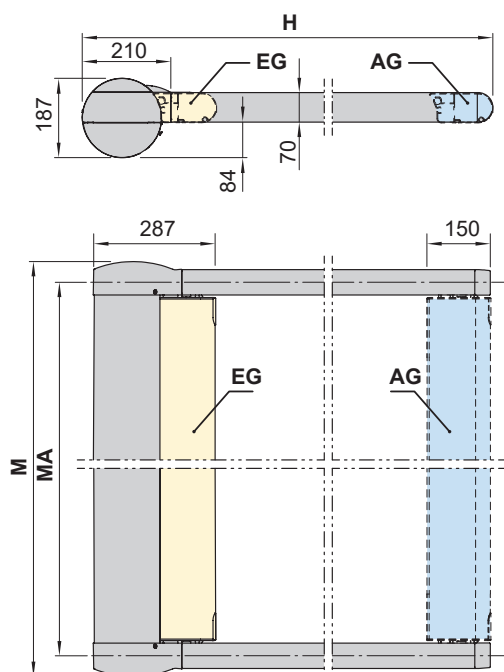


- AG = Ausgefahren
- BA = Befestigungsachse
- MA = **Bestellmaß** = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
- EG = Eingefahren
- H = **Bestellmaß** = Ausfall
- M = Markisenbreite
- 71790. = Diagonalspanner
- 62295. = Schienenhalter oben und unten beweglich


Maße in mm

Maßübersicht, Stütze gegen Durchbiegen

Stütze gegen Durchbiegen des Tuchstützrohres 100 mm

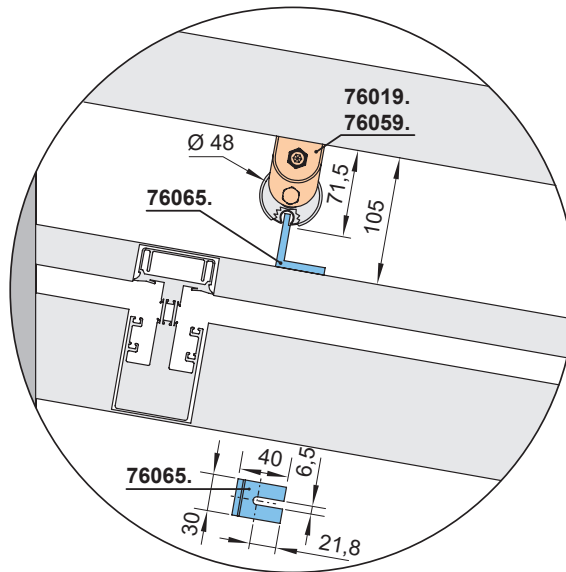


Stütze gegen Durchbiegen des Tuchstützrohres, einkürzbar 70–320 mm

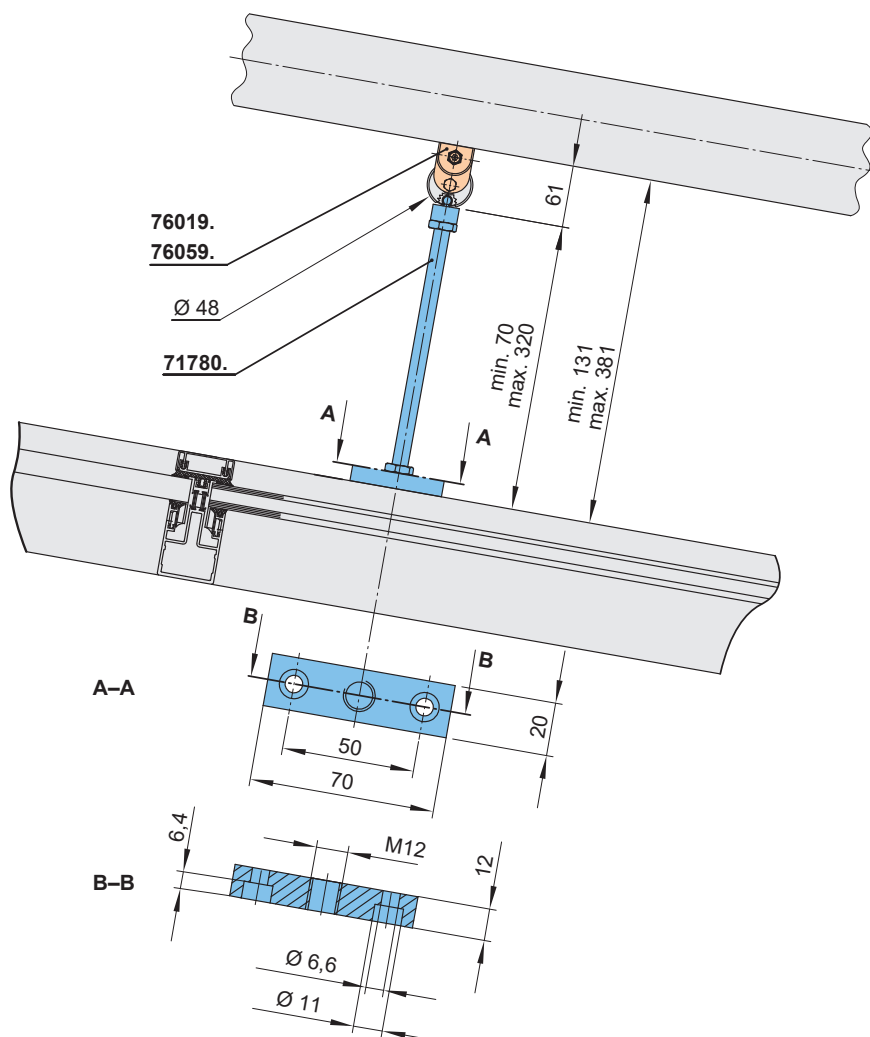

- 71780. = Stütze Tuchstützrohr verstellbar
- 76019. = Halter Tuchstützrohr
- 76059. = Koppelhalter Tuchstützrohr
- 76065. = Stützwinkel Tuchstützrohr


Maße in mm

Maßübersicht, Doppelschienenhalter für Einzelanlagen

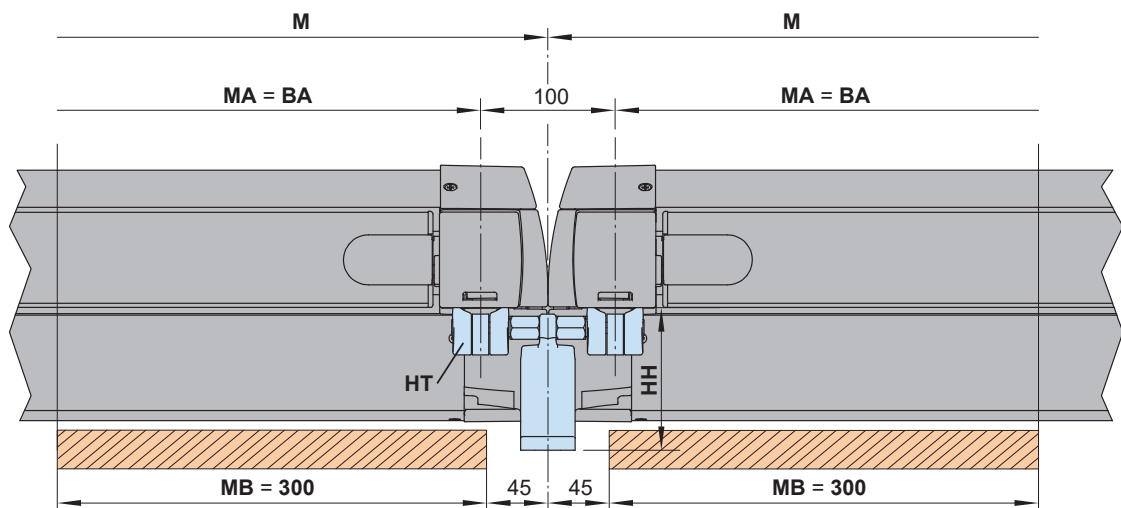

HT	62288.	62291.	62297.	62298.
HH	105	145	145-505	205-505

Kabelaustritt Motor ¹⁾

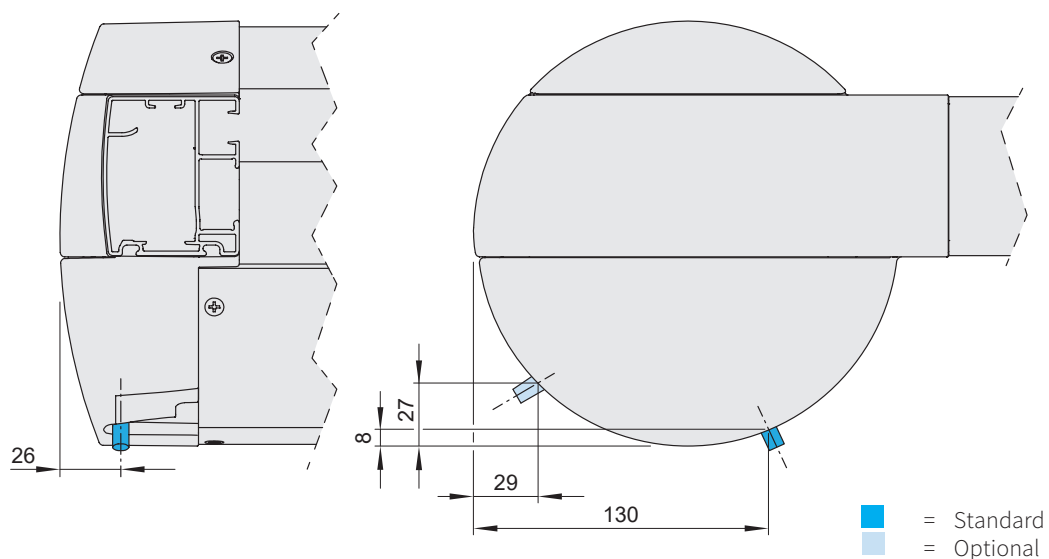

1) Je nach Antriebsseite links oder rechts

- BA** = Befestigungsachse
HH = Halterhöhe
HT = Halter
M = Markisenbreite
MA = **Bestellmaß** = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
MB = Montagebereich (Halter Kassette)

- 62288.** = Doppelschienenhalter 100 mm
- 62291.** = Doppelschienenhalter 140 mm
- 62297.** = Doppelschienenhalter 140–500 mm
- 62298.** = Doppelschienenhalter 200–500 mm

Maße in mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

 **13**

14

15

16

17

18

19

20